

Quadratische Stellringe

Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).

SCHRAUBEN UND MUTTERN

Zylinderschrauben mit Innensechskant und Muttern aus Edelstahl 1.4401, mit den beiden Halbringen montiert geliefert.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

- Einsatz wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist.
- Sie dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
- Gute mechanische Eigenschaften
- Die Stellringe haben eine gute Beständigkeit gegenüber Reinigungsvorgängen mit Lösungsmitteln und anderen chemischen Substanzen. Sie sind daher für die Nutzung in der pharmazeutischen, sowie auch der Lebensmittelindustrie geeignet.




TECHNISCHE DATEN

Montage auf quadratischen Wellen mit einer Toleranz $0 \pm +0.2$.



ELESA Original design

Anwendungsbeispiel

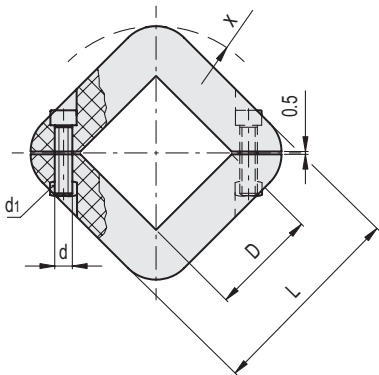

Code	Artikelnummer	D	d	d1	d2	L	h	x	Max. Anzugsmoment [Nm]	⚖
319952	ANPS-Q-25	25	M6	M6	10	62	18	37	5	76
319962	ANPS-Q-30	30	M6	M6	10	62	18	37	5	72
319982	ANPS-Q-40	40	M6	M6	10	72	18	44	5	75
319987	ANPS-Q-50	50	M6	M6	10	82	18	51	5	98
319996	ANPS-Q-60	60	M6	M6	10	92	18	58	5	110