

Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger

Kunststoff Duroplast

MATERIAL

Verstärkter Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Nabe Stahl brüniert
- **VDC-GXX**: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem
Nicht gebohrte Nabe, siehe Tabelle zu maximalen zulässigen Bohrungsdurchmesser d 'und d ' '.
- **VDC-GXX+I**: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem
Nicht gebohrte Nabe, siehe Tabelle zu maximalen zulässigen Bohrungsdurchmesser d 'und d ' '.
Drehbarer Griff I.301+x (siehe Seite -) Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend
- **VDC-PXX+I**: für Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem
Ankerstift Stahl brüniert, Schraube für Ankerstift eingespritzt, hinterer Abschlussdeckel und Zentralrad aus Kunststoff Thermoplast (POM)
Nabe mit Bohrung H7
Drehbarer Griff I.301+x (siehe Seite -) Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß GN 110 (siehe Seite -).

ERGONOMIE


Bei Handrädern wird der Ankerstift aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert, dabei kann die Ankerlänge bis zu einem gewissen Grade eingestellt werden. (Für Modelle mit Durchmesser D ≥ 125 mm).

WAHL DES STELLUNGSANZEIGERS SEPARAT ZU BESTELLEN


Zur Auswahl des passenden Stellungsanzeigers dient die Tabelle.
Siehe auch Montagehinweis für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem Form G (siehe Seite -) oder Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem Form P (siehe Seite -).



ELESA Original design




VDC-GXX

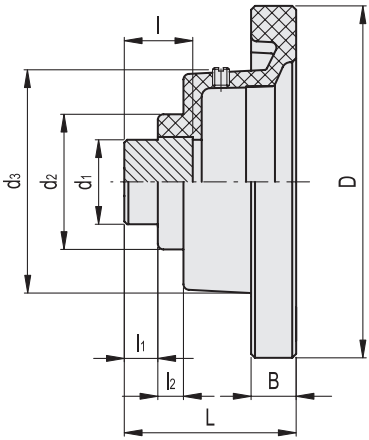

VDC-GXX

Code	Artikelnummer	D	L	d'	d''	t	b	d1	d2	d3	l	l1	l2	B	Passende Stellungsanzeiger
CE.30501	VDC.125-GXX2	125	61	25	20	22.8	6	30	48	82	25	12	9	16	395 GA02 - GA12 - GW12
CE.30601	VDC.140-GXX2	140	65	25	20	22.8	6	30	50	82	25	12	9	17	470 GA02 - GA12 - GW12
CE.30701	VDC.160-GXX2	160	72	30	24	27.3	8	35	53	84	30	15	10	18	654 GA02 - GA12 - GW12
CE.30901	VDC.160-GXX5	160	71	31	25	28.3	8	36	53	123	34	14	11	18	725 GA05
CE.31001	VDC.180-GXX5	180	78	31	25	28.3	8	36	56	127	34	14	12	19	940 GA05
CE.31101	VDC.200-GXX5	200	79	35	29	32.3	8	40	59	127	34	13	15	20	1066 GA05


VDC-GXX+I

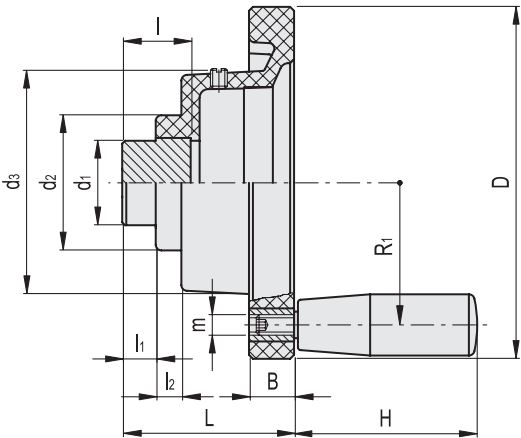

VDC-GXX+I

Code	Artikelnummer	D	L	d'	d''	t	b	d ₁	d ₂	d ₃	l	l ₁	l ₂	B	H	m	R ₁		Passende Stellungsanzeiger
CE.30461	VDC.80-GXX1+I	87	57	20	16	18.3	5	25	40	58	23	11	8.5	14	40	M6	34.5	243	GA01 - GA11
CE.30481	VDC.100-GXX2+I	108	60	25	20	22.8	6	30	46	79	25	12	9.5	14	50	M6	45	374	GA02 - GA12 - GW12
CE.30511	VDC.125-GXX2+I	125	61	25	20	22.8	6	30	48	82	25	12	9	16	65	M8	53	474	GA02 - GA12 - GW12
CE.30611	VDC.140-GXX2+I	140	65	25	20	22.8	6	30	50	82	25	12	9	17	65	M8	60	534	GA02 - GA12 - GW12
CE.30711	VDC.160-GXX2+I	160	72	30	24	27.3	8	35	53	84	30	15	10	18	80	M8	68	749	GA02 - GA12 - GW12
CE.30811	VDC.180-GXX2+I	180	78	30	24	27.3	8	35	56	85	30	15	10	19	80	M10	77.5	888	GA02 - GA12 - GW12
CE.30911	VDC.160-GXX5+I	160	71	31	25	28.3	8	36	53	123	34	14	11	18	80	M8	68	814	GA05
CE.31011	VDC.180-GXX5+I	180	78	31	25	28.3	8	36	56	127	34	14	12	19	80	M10	77.5	1006	GA05
CE.31111	VDC.200-GXX5+I	200	79	35	29	32.3	8	40	59	127	34	13	15	20	80	M10	87	1166	GA05

VDC-PXX+I

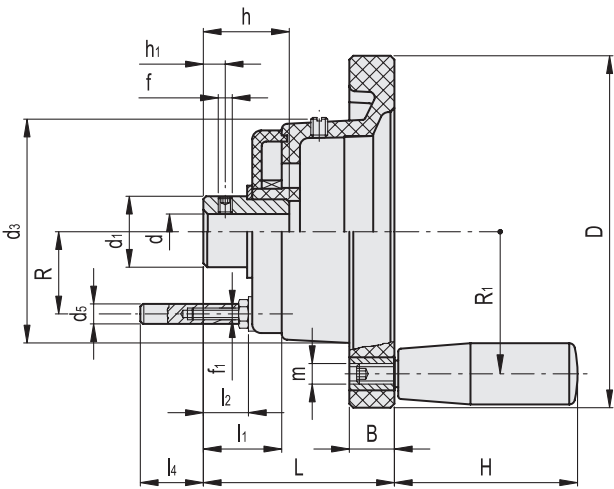

VDC-PXX+I

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	dH7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	B	H	m	R	R1		Passende Stellungsanzeiger
CE.30462	VDC.80-PXX1+I A-8	87	57	8	8	23	18	58	6	M5	M4	5	19	11	14.1	14	40	M6	19	34.5	237	PA01 - PA11
CE.30482	VDC.100-PXX2+I A-10	108	60	10	10	25	30	78	6	M5	M4	6	21	13	12.1	14	50	M6	28.5	45	356	PA02 - PA12 - PW12