

Stativfüsse mit Anschlussstück

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **BAG2-120-A:** M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Stahl verzinkt
- **BAG2-120-SST:** M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl 1.4301


MONTAGE AN FÖRDERBAND KOMPONENTENN

Die Stativfüsse werden mit einer Buchse aus Messing, Gewinde-Durchloch für die Montage an den Förderband Komponentenn. LS.A, LV.A, LV.F.


EIGENSCHAFTEN

Die rundlichen Formen mit einer modernen und eleganten Ästhetik sorgen für maximale Reinigungsfähigkeit, falls Flüssigkeiten oder Staub von oben herabfallen.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 35 Nm.




Haltekraft
P = 2000 N



Max. statische Last
P = 9800 N

Erreichte Werte mit einem Anzugsdrehmoment von 35 Nm

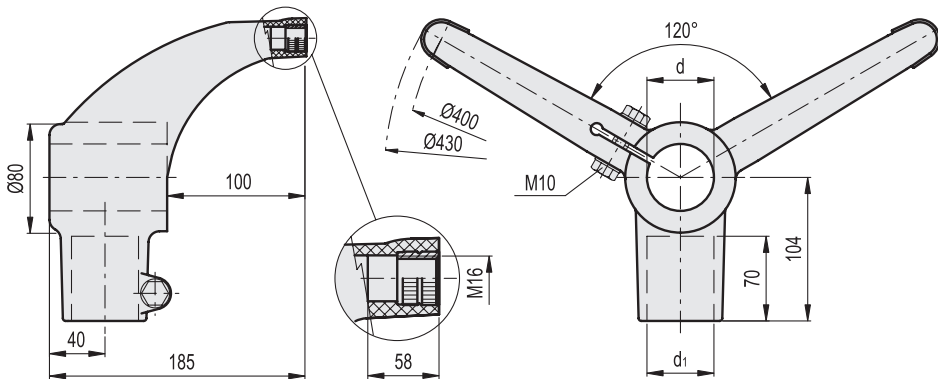

BAG2-120-A

Code	Artikelnummer	d Rohr (mm)	d Rohr (GAS)	d1 Rohr (mm)	d1 Rohr (GAS)	⚖
419620	BAG2-120-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	740
419618	BAG2-120-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	730
419616	BAG2-120-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	720
419614	BAG2-120-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	710
419612	BAG2-120-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	700

BAG2-120-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer
419621	BAG2-120-42-42-SST
419619	BAG2-120-48-42-SST
419617	BAG2-120-48-48-SST
419615	BAG2-120-60-42-SST
419613	BAG2-120-60-48-SST