

Scheibehandräder für Stellungsanzeiger

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt

GEHÄUSE STELLUNGSANZEIGER

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

DREHBARER GRIFF

I.621+x (siehe Seite -) aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Buchse Stahl, brüniert, schwarz, Bohrung mit H7 zum Montieren am Schaft mittels mitgelieferter Halteschraube mit Innensechskant und Abdeckkappe UNI 5929-85.

- **VRTP-GXX2:** ohne Griff.

- **VRTP-GXX2+I:** mit Griff

Ausführungen „-K“ mit Bohrung und Keilnut gemäß DIN 6885/1 (siehe Seite -), Toleranz.

- **VRTP-GXX2-K:** ohne Griff.

- **VRTP-GXX2+I-K:** mit drehbarem Griff.

WAHL DES STELLUNGSANZEIGERS (SEPARAT ZU BESTELLEN)

VRTP-XX Speichenhandräder können für analoge und digital-analoge Stellungsanzeiger verwendet werden.

Zur Auswahl des passenden Stellungsanzeigers dient die Tabelle.


Siehe auch "Montagehinweis" für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem Form G (siehe Seite).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Ausführung mit manuellem Reset: der Anzeigenwert kann in jeder Lage innerhalb des zulässigen Positionierungsbereiches zurückgesetzt werden. Somit können spätere Anzeigenwerte wieder auf Ausgangsstellung gebracht werden. Um die Werte zurückzustellen, muss das Gehäuse des Stellungsanzeigers so lange gedreht werden, bis die zwei Zeiger die Null-Stellung erreicht haben, ohne dabei den Stellungsanzeiger selbst mitzudrehen. Der Verstellvorgang funktioniert sehr einfach, kann aber Positions-Missstellungen verhindern.



ELESA Original design

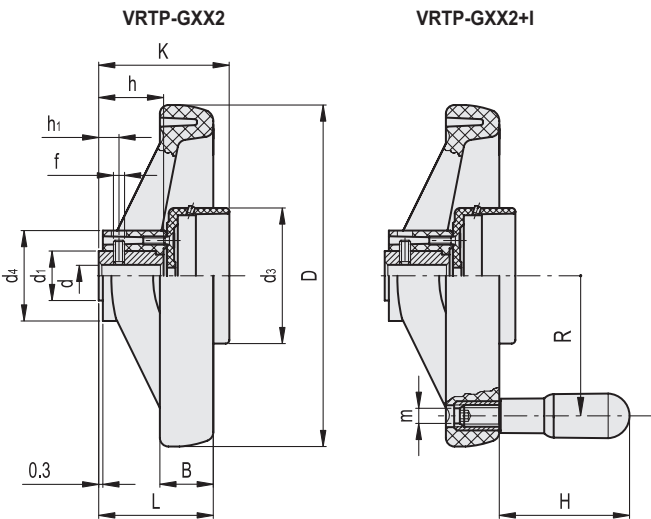


VRTP-GXX2

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	h	d1	d3	d4	f	h1	B	K	passende Stellungs- anzeiger
CE.33111-R	VRTP.160-GXX2 A-14	160	51	14	27	26	76	40	M8	12	25	63	340 GA02 - GA12 - GW12
CE.33211-R	VRTP.200-GXX2 A-16	200	61	16	34	30	76	48.5	M8	12	28	70	540 GA02 - GA12 - GW12
CE.33311-R	VRTP.250-GXX2 A-20	250	70	20	38	35	76	58	M8	12	32	74	790 GA02 - GA12 - GW12

VRTP-GXX2+I

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	h	d1	d3	d4	f	h1	B	K	H	m	R	passende Stellungs- anzeiger
CE.33121-R	VRTP.160-GXX2 A-14+I	160	51	14	27	26	76	40	M8	12	25	63	80	M8	65	425 GA02 - GA12 - GW12
CE.33221-R	VRTP.200-GXX2 A-16+I	200	61	16	34	30	76	48.5	M8	12	28	70	80	M8	84	625 GA02 - GA12 - GW12
CE.33321-R	VRTP.250-GXX2 A-20+I	250	70	20	38	35	76	58	M8	12	32	74	90	M10	105	890 GA02 - GA12 - GW12

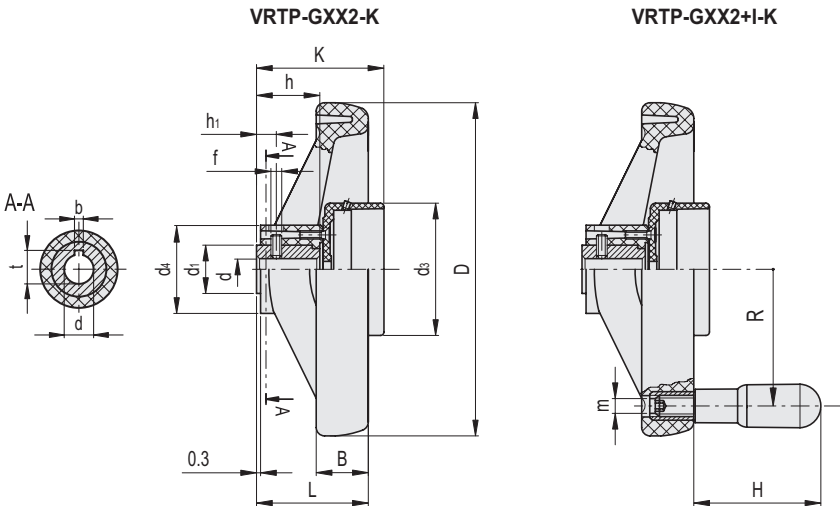

VRTP-GXX2-K

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	h	t	b	d1	d3	d4	f	h1	B	K	passende Stellungs- anzeiger
CE.33111-R-K	VRTP.160-GXX2 A-14-K	160	51	14	27	16.3	5	26	76	40	M8	12	25	63	340 GA02 - GA12 - GW12
CE.33211-R-K	VRTP.200-GXX2 A-16-K	200	61	16	34	18.3	5	30	76	48.5	M8	12	28	70	540 GA02 - GA12 - GW12
CE.33311-R-K	VRTP.250-GXX2 A-20-K	250	70	20	38	22.8	6	35	76	58	M8	12	32	74	790 GA02 - GA12 - GW12

VRTP-GXX2+I-K

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	h	t	b	d1	d3	d4	f	h1	B	K	H	m	R	passende Stellungs- anzeiger
CE.33121-R-K	VRTP.160-GXX2 A-14+I-K	160	51	14	27	16.3	5	26	76	40	M8	12	25	63	80	M8	65	425 GA02 - GA12 - GW12
CE.33221-R-K	VRTP.200-GXX2 A-16+I-K	200	61	16	34	18.3	5	30	76	48.5	M8	12	28	70	80	M8	84	625 GA02 - GA12 - GW12
CE.33321-R-K	VRTP.250-GXX2 A-20+I-K	250	70	20	38	22.8	6	35	76	58	M8	12	32	74	90	M10	105	890 GA02 - GA12 - GW12



Stellungsanzeiger