

Stativfüsse mit Anschlussstück

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **BAG2-180-A:** M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Stahl verzinkt
- **BAG2-180-SST:** M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl 1.4301


MONTAGE AN FÖRDERBAND KOMPONENTENN

In die Gewindebuchsen können Förderband Komponenten LS.A, LV.A und LV.F eingeschraubt werden: LS.A, LV.A, LV.F.


EIGENSCHAFTEN

Die rundlichen Formen mit einer modernen und eleganten Ästhetik sorgen für maximale Reinigungsfähigkeit, falls Flüssigkeiten oder Staub von oben herabfallen.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 35 Nm.




Haltekraft
P = 2000 N



Max. statische Last
P = 9800 N

Erreichte Werte mit einem Anzugsdrehmoment von 35 Nm

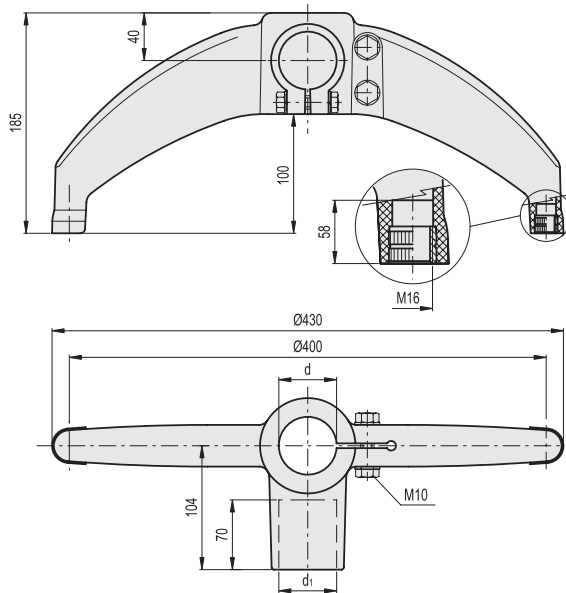

BAG2-180-A

Code	Artikelnummer	d Rohr (mm)	d Rohr (GAS)	d1 Rohr (mm)	d1 Rohr (GAS)	⚖
419630	BAG2-180-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	720
419628	BAG2-180-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	710
419626	BAG2-180-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	700
419624	BAG2-180-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	690
419622	BAG2-180-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	680

BAG2-180-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer
419631	BAG2-180-42-42-SST
419629	BAG2-180-48-42-SST
419627	BAG2-180-48-48-SST
419625	BAG2-180-60-42-SST
419623	BAG2-180-60-48-SST