

Stativfüsse mit Anschlussstück

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **BAS2-A**: M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Stahl verzinkt
- **BAS2-SST**: M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl 1.4301.


MONTAGE AN FÖRDERBAND KOMPONENTENN

In die Gewindebuchsen können Förderband Komponenten LS.A, LV.A und LV.F eingeschraubt werden: LS.A, LV.A, LV.F.


EIGENSCHAFTEN

Die runden Formen mit einer modernen und eleganten Ästhetik sorgen für maximale Reinigungsfähigkeit, falls Flüssigkeiten oder Staub von oben herabfallen.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 35 Nm.




Haltekraft
P = 2000 N



Max. statische Last
P = 9800 N

Erreichte Werte mit einem Anzugsdrehmoment von 35 Nm

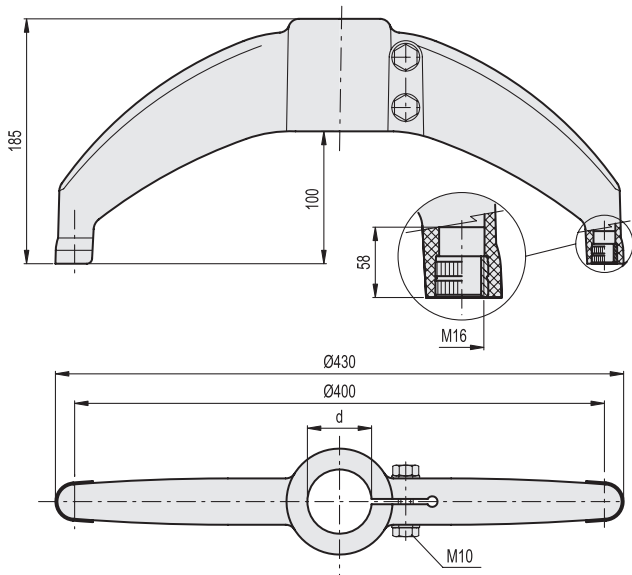

BAS2-A

Code	Artikelnummer	d Rohr (mm)	d Rohr (GAS)	⚖
419636	BAS2-42-A	42.4	1"1/4	680
419634	BAS2-48-A	48.3	1"1/2	670
419632	BAS2-60-A	60.3	2"	650

BAS2-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer
419637	BAS2-42-SST
419635	BAS2-48-SST
419633	BAS2-60-SST