

Stativfüße

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **BAS3-A:** M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Stahl verzinkt
- **BAS3-SST:** M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl nichtrostend, 1.4301


MONTAGE AN FÖRDERBAND KOMPONENTENN

Durch die abgerundeten Formen sind die Fuß-Klemmverbinder leicht zu reinigen. In die Gewindebuchsen können Förderband Komponenten LS.A, LV.A und LV.F eingeschraubt werden.


EIGENSCHAFTEN

Die rundlichen Formen mit einer modernen und eleganten Ästhetik sorgen für maximale Reinigungsfähigkeit, falls Flüssigkeiten oder Staub von oben herabfallen.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 35 Nm.





Haltekraft
P = 2000 N



Max. statische Last
P = 9800 N

Erreichte Werte mit einem Anzugsdrehmoment von 35 Nm

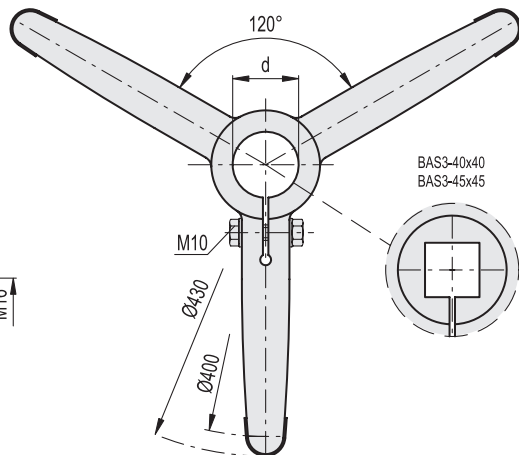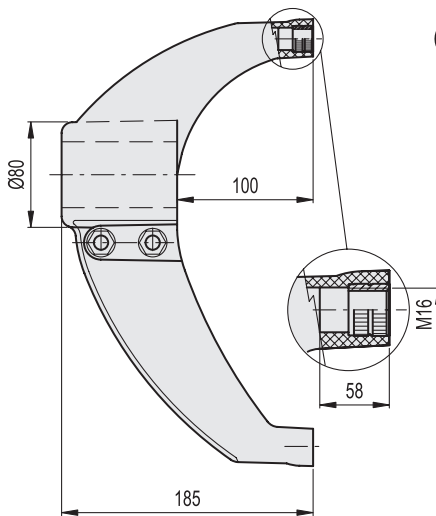

BAS3-A

Code	Artikelnummer	d Rohr (mm)	d Rohr (GAS)	d Rohr (inch)	⚖
419592	BAS3-42-A	42.4	1"1/4	-	800
419590	BAS3-48-A	48.3	1"1/2	-	790
419594	BAS3-50-A	50.8	-	2"	780
419588	BAS3-60-A	60.3	2"	-	770
419750	BAS3-40x40-A	40	-	-	800
419752	BAS3-45x45-A	45	-	-	795

BAS3-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer
419593	BAS3-42-SST
419591	BAS3-48-SST
419595	BAS3-50-SST
419589	BAS3-60-SST
419751	BAS3-40x40-SST
419753	BAS3-45x45-SST