

Türschnäpper

für T-Profile, Thermoplast

MATERIAL

Die beiden Körper des Türschnäppers sind aus glasfaserverstärktem Thermoplast (PA)
Thermoplast (PBT) Schraubenabdeckungen
Schwarz oder Grau RAL 7040 (C33), matt

DRUCKFEDER

nichtrostender Edelstahl

KLEMMPLATTE

Stahl, brüniert

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **BMST:** zum Schließen der Türen Feder zum Sperren und Entsperren, Öffnen durch Griff oder Knopf (Abb. 1)
- **BMST.L:** zum Schließen der Türen Feder zum Sperren und Entsperren, Öffnen durch Anheben des Hebels (Abb. 2).

MONTAGEHINWEIS

Für die perfekte Funktionsweise des Türschnäppers, wird ein Mindestabstand von 1 mm zwischen beiden Teilen empfohlen.
Die Belastungswerte in der Tabelle beziehen sich auf diesen Abstand.
Zur Montage verwenden Sie die Klemmplatten (im Lieferumfang enthalten) und TCEI M6 Schrauben (Abb. 3).
Zum Entfernen der Schrauben-Abdeckung verwenden Sie einen Schraubenzieher (Abb. 4).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Der Türschnäpper erlaubt ein schnelles Schließen von Schwingtüren.
Montage auf Aluminium Profilen mit 30 bzw. 40 mm Breite.
Bruchlast der Tür in geschlossener Position = 4500 N.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Türschnäpper in weiß ähnlich RAL 9002.



Abb. 3



ELESA Original design

Abb. 4




Abb. 1







Abb. 2

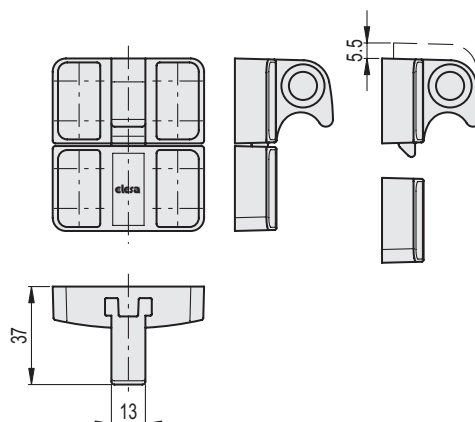

BMST.L

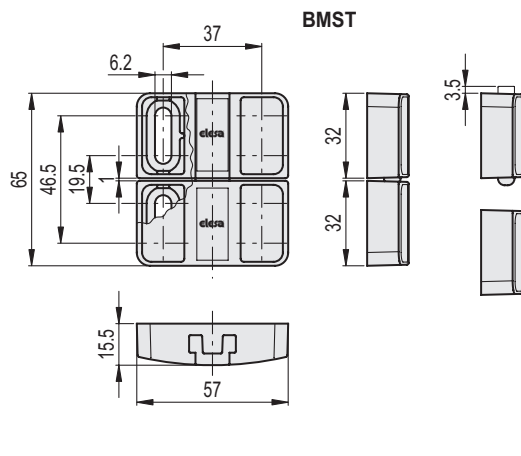

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	Schließkraft [N]	Öffnungskraft [N]	Max. Anzugsmoment [Nm]	
627011	BMST.32-32-SL6	627011-C33	BMST.32-32-SL6-C33	60	100	5	47
627016	BMST.L-32-32-SL6	627016-C33	BMST.L-32-32-SL6-C33	25	-	5	52