

Türverriegelungen mit Schlüssel

Stahl bzw. Edelstahl

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- BOCK:

- Führungsbuchse und Kontermutter (SW 24) Messing, vernickelt;
- Führungsbuchse und Kontermutter (SW 24) Messing, vernickelt
- DIN 6798 Flachfederscheibe
- Türriegel aus Sinterstahl, Stiftloch vorgebohrt
- Spannstift Ø 3x20 mm, Stahl, brüniert;
- Feder zur Anpassung an die Zarge, Stahl verzinkt;
- Schlüssel in Polyamid Kunststoff (PA), schwarz, matt
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S)

- BOCK-SST:

- Verriegelungen Bock, in Edelstahl nichtrostend
- Türriegel, Sinter-Edelstahl 1.4404, Stiftloch vorgebohrt
- Spannstift, Ø 3x20 mm, Edelstahl, 1.4305
- Feder, Edelstahl 1.4319, zur Anpassung an die Zarge
- Schlüssel in Polyamid Kunststoff (PA), schwarz, matt
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S)






ELESA Original design

MONTAGEHINWEIS

1. Auswahl der Bolzenlänge (l): $l \geq S+b+15$ mm (S = Dicke der Türe, b = Dicke der Zarge).
2. Montagebohrung in der Türe entsprechend Skizze fertigen.
3. Bohrung für Querstift Türriegel "f":
4. Den Zapfen im Türloch anbringen und die restlichen Komponenten montieren.

BOCK. Verriegelungen werden unmontiert geliefert.

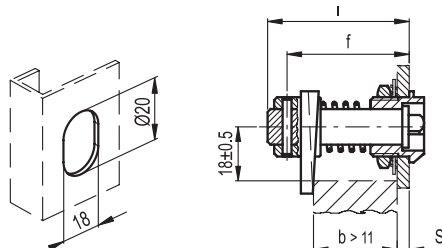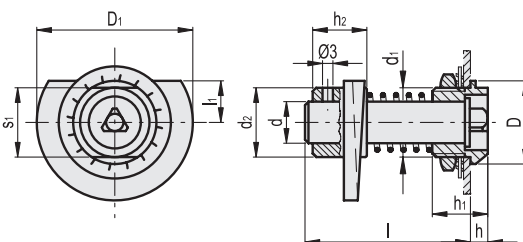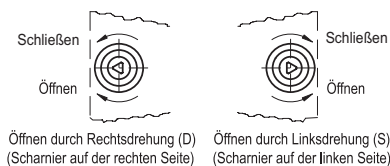

BOCK

Code	Artikelnummer	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	⚖
6211	BOCK.25-46-D	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6212	BOCK.25-46-S	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6221	BOCK.25-54-D	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6222	BOCK.25-54-S	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6231	BOCK.25-64-D	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160
6232	BOCK.25-64-S	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160

BOCK-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	⚖
6215	BOCK.25-46-D-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6216	BOCK.25-46-S-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6225	BOCK.25-54-D-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6226	BOCK.25-54-S-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150