

Scharniere, feststellbar

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt

ACHSE

Stahl, brüniert

STANDARDAUSFÜHRUNG

Durchlöcher für Senkschrauben

VERSTELLBARER KLEMMHEBEL ZUM SPANNEN

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

Klemmhebel Kunststoff, schwarz matt, mit roter Beschriftung "PUSH"

brünierte Halteschrauben, Feder Edelstahl 1.4319

Gewindebuchse, Stahl brüniert (CFA.49 und CFA.65) oder Gewindebuchse, Messing (CFA.97)

DREHWINKEL (RICHTWERT)

Max 215° (-35° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen, darf die Drehwinkelbegrenzung nicht überschritten werden.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Scharniere CFA+ERS können Türen, Klappen etc. in jeder Lage positioniert werden innerhalb des Drehwinkel von 215°.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Mit Scharnieren CFA+ERS können Türen, Klappen etc. in jeder Lage fest positioniert werden.

Unbetätigt ist der Klemmhebel nicht mit dem Gewinde des Scharnierstiftes verbunden, d.h. er lässt sich leichtgängig drehen. Erst durch Niederdrücken (PUSH) des Griffes rasten in der Hebelnabe zwei Kerbverzahnungen ein und in der Folge kann fixiert bzw. die Reibung eingestellt werden.




Damit ist ein versehentliches, unbedachtes Lösen weitgehend ausgeschlossen. Zusätzlich ist gewährleistet, dass der Hebelarm die Drehbewegung nie behindert.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien (siehe Seite 1368).

Belastbarkeitswerte siehe bei den vergleichbaren Größen der Scharniere CFA. (siehe Seite1370).



FAMdesign

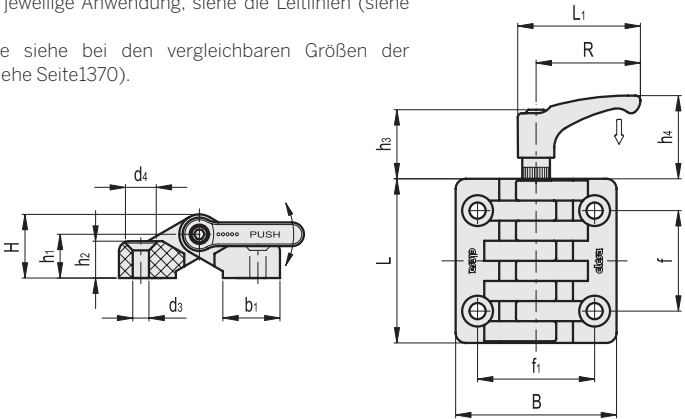

Code	Artikelnummer	L	B	L1	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	h3	h4	b1	R	d3	d4	⚖
422134	CFA.49-ERS-SH-5	49.5	48	52	30	31	19	13	11	29	36	17	44	5.5	10	40
422234	CFA.65-ERS-SH-6	65	64	52	40	40	23	15	13.5	29	36	24	44	6.5	11.5	75
422334	CFA.97-ERS-SH-10	96.5	97.5	73.5	59.5	62.5	35	23	20.5	37	48	35	63	10.5	20	240