

Scharniere

Kunststoff selbstverlöschend

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast selbstverlöschend, zertifiziert UL-94 V0, schwarz oder schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.

ACHSE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast selbstverlöschend, zertifiziert UL-94 V0, schwarz oder schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.

MONTAGESATZ (MONTAGE):

- 425948 CFMW - KIT RICAMBIO NERO ACCESSORI
- 425949 CFMW - KIT RICAMBIO GRIGIO ACCESSORI

Jedes KIT enthält 4 Endkappen (Abb. 1) und 4 Buchsen (Abb. 2 und 3) aus Thermoplast.

MONTAGEHINWEIS

Das CFMW-AE-V0 Scharnier kann auf drei verschiedene Weisen montiert werden:

- Die M6 UNI 5933 ISO 10642 Senkschraube wird nicht mitgeliefert, aber die Schrauben-Abdeckung, welche im Set enthalten ist (Abb. 1). Dies verhindert den freien Zugang zu den Schrauben.
- Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M6 UNI 5931 ISO 4762 wird nicht mitgeliefert, aber die Buchse welche im Set enthalten ist (Abb. 2).
- Die M6 UNI 5588 ISO 4032 Mutter wird nicht mitgeliefert, aber die Buchse, welche im Set enthalten ist (Abb. 3). Diese Art der Montage macht das Scharnier gegen Manipulation gänzlich sicher.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Das Scharnier CFMW-AE-V0 kann in allen Bereichen verwendet werden, in denen spezielle Vorschriften die Verwendung von feuerhemmenden Materialien fordern.

Die verschiedenen Montageoptionen machen es einfach, dieses Produkt auf den meisten herkömmlichen Aluminiumprofil-Verbindungstechniken (mindestens 30mm Weite) anzubringen.

CFMW-AE-V0 kann mit CFSW. Sicherheits-Schaltcharnieren kombiniert werden CFSW.




DREHWINKEL (RICHTWERT)

Max 180°, zwischen 0° und 180 (0° = Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der gleichen Ebene liegen, muss genauestens überprüft werden, weil das Scharnier nicht durch schiefe Winkel beeinflusst werden darf (Abb. 4).

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

	Axiale Belastbarkeit	Radiale Belastbarkeit	Belastbarkeit bei 90°
Beständigkeitsprüfungen			
Artikelnummer	Max. statische Last Sa[N]	Max. statische Last Sr[N]	Max. statische Last S90[N]
CFMW.70-AE-V0	2100	2800	1300
CFMW.110-AE-V0	2100	2800	1300

Die max. statische Last soll nicht überschritten werden (Bruchgefahr), um eine sichere Funktion der Scharniere zu gewährleisten. Je nach Anwendung muss zusätzlich ein Sicherheitsfaktor dazu gerechnet werden.



ELESA Original design

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3










Abb. 4

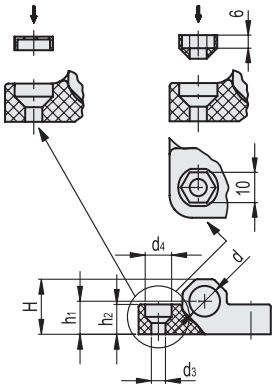

Code	Artikelnummer	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	d	d3	d4	C# [Nm]	⚖
149051	CFMW.70-AE-V0-SH-6	70	60	50	42	25	15	15	13.5	6.5	12	5	80
149051-C33	CFMW.70-AE-V0-SH-6-C33	70	60	50	42	25	15	15	13.5	6.5	12	5	80
149056	CFMW.110-AE-V0-SH-6	110	60	91	42	25	15	15	12	6.5	12	5	125
149056-C33	CFMW.110-AE-V0-SH-6-C33	110	60	91	42	25	15	15	12	6.5	12	5	125

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.