

Sperrriegel

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) mit Sicherheitsprofil, schwarz, matt.

RIEGEL

Nichtrostender Edelstahl 1.4301 mit Kunststoff Thermoplast Verriegelungsknopf, seitliches Ende in Rot

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **CKE.40 CH:** Montage von der Bediungsseite mit M5 Zylinderskopfschrauben (Durchloch)
- **CKE.40 B:** Montage von der Rückseite, Messingeinsätze mit Gewinde-Sackloch

SICHERHEITSSCHLOSS(SEPARAT ZU BESTELLEN)

- CSN: Kunststoff Thermoplast (POM) Schlüssel, rot, klappbar, mit nichtrostendem Edelstahl-Sperrprofil.
- CSF: Kunststoff rot, mit nichtrostendem Edelstahl-Sperrprofil.
- CWL: Kunststoff Thermoplast (POM) vergrößerter Schlüssel, rot, klappbar, Einsatzkörper aus nichtrostendem Edelstahl.

FUNKTION DES SICHERHEITSMechanismus


Der Sperrriegel CKE. wurde entwickelt, damit er nur von berechtigten Personen mit dem passenden Schlüssel, entriegelt werden kann.

1. Den roten Verriegelungsknopf in das Gehäuse drücken bis er komplett verschwunden und eingeschnappt ist. Vergewissern Sie sich, dass während dem Verriegeln, der Schlüssel nicht eingesteckt ist.
2. Entriegelung: Den Schlüssel einstecken (nicht drehen) und dadurch schnappt der Verriegelungsknopf zurück.


1. VERRIEGELUNG

Verriegelungsknopf

2. ENTRIEGELUNG


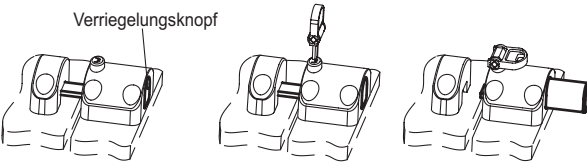


ELESA Original design

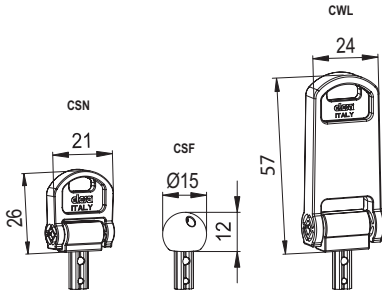

CKE-CH

CKE-B

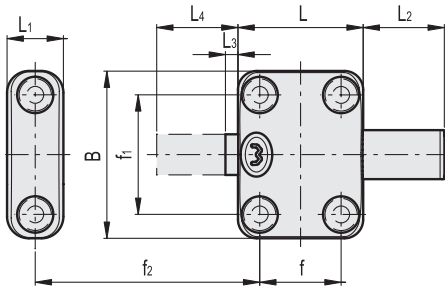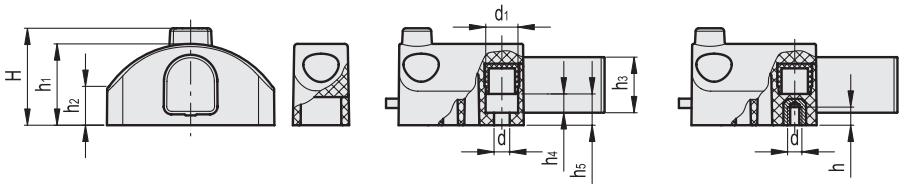

CKE.40 CH

Code	Artikelnummer	H	B	d	d1	L	L1	L2	L3	L4	f	f1	f2	h1	h2	h3	h4	h5	⚖
7901	CKE.40 CH-5	31	53.5	5.5	10	40	18	26	4	30	26	38	31-42	26	12	17.5	6	10	85

CKE.40 B

Code	Artikelnummer	H	B	d	h	L	L1	L2	L3	L4	f	f1	f2	h1	h2	h3	⚖
7905	CKE.40 B-M5	31	53.5	M5	6	40	18	26	4	30	26	38	31-42	26	12	17.5	100