

Schwenkhebelverriegelungen

mit Schwenkhebel, Kunststoff Thermoplast und Zink-Druckguss

GRIFF

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

FUSS

Zamac (Zinklegierung), vernickelt

DICHTUNGSRING

Silikon direkt unter dem Gehäuse angebracht.

ABSTÜTZUNGEN

Zink-Druckguss, verchromt mit O-Ring aus Gummi (NBR).

FÜHRUNGEN FÜR SCHLOSSSTANGEN

Zink-Druckguss, verchromt

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

Europäischer Standard


- **CLCU-EU**: Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat 2 Schlüssel (Messing, vernickelt) mit gleicher Kombination. In 180°-Stellung abziehbar.

Zu den oben genannten Ausführungen hinzufügen:

- **IP**: mit zusätzlicher Abdeckung und Dichtungsring mit Schutzklasse IP 65, entsprechend EN 60529 (siehe Seite -), mit zwei verzinkten Stellschrauben, geliefert.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- Technopolymer Führungsstangen
- Schlossstangen, Flachstahl
- Ein Paar Zink-Druckguss Verbindungsschienen

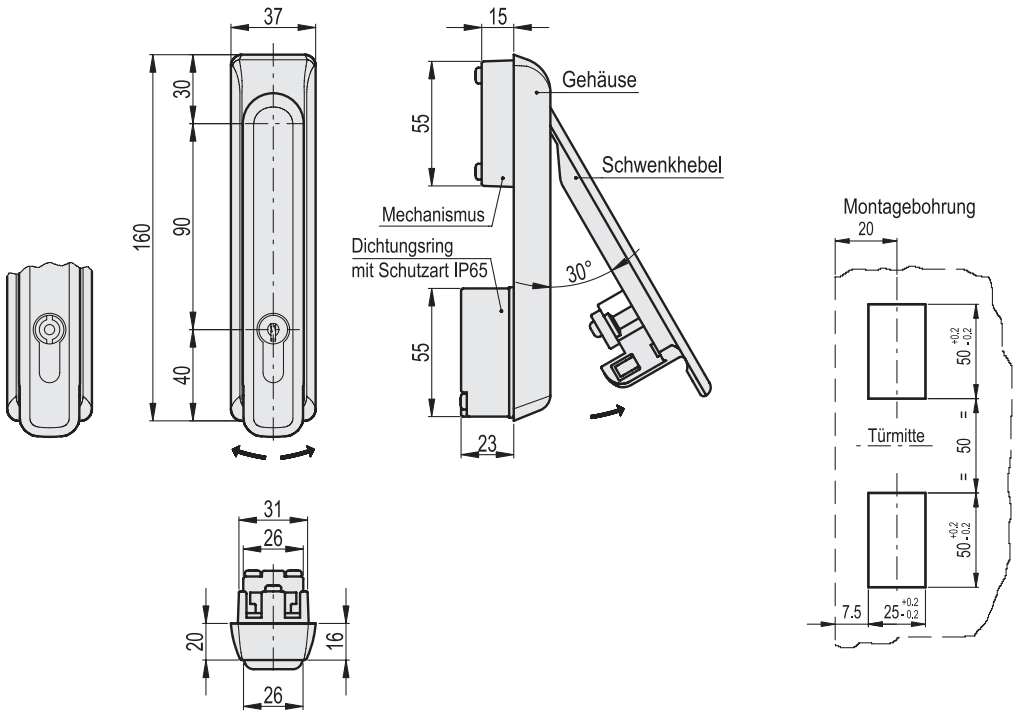

Code	Artikelnummer	Δ
421113	CLCU.160-EU	418
421123	CLCU.160-EU-IP	430