

Schwenkhebelverriegelungen

für Stangenschloss, Kunststoff Thermoplast

SCHWENKHEBEL UND GEHÄUSE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

ABSTÜTZUNGEN

Zink-Druckguss mit Chrom-Oberflächenbehandlung und O-Ring, Gummi (NBR)

DICHTUNGSRINGE

Silikonschicht unter dem Gehäuse und O-Ring, Gummi(NBR) (nur für Ausführung IP 65)

SCHRAUBEN

Stahl, verzinkt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **CLT.:** Schloss mit verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat 2 eigene Schlüssel (Messing, vernickelt) mit einer anderen Kombination. In 180°-Stellung abziehbar.
- **CLTU.:** Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat 2 Schlüssel (Messing, vernickelt) mit gleicher Kombination. In 180°-Stellung abziehbar.
- **CLTA.:** Schloss für einen Schlüssel, mit einem zweiflügligen Kunststoff-Schlüssel (Thermoplast) mit Zamac-Einsatz (wird mitgeliefert).

Zu den oben genannten Ausführungen hinzufügen:

- **IP:** mit zusätzlicher Abdeckung und Dichtungsring mit Schutzklasse IP 65, entsprechend EN 60529 (siehe Seite A23), mit zwei verzinkten Stellschrauben, geliefert.
- **EU:** Ausführungen mit europäischen Zylinder.
- **EU-IP:** Europäischer Zylinder mit zusätzlicher Abdeckung und Dichtungsring mit Schutzklasse IP 65, entsprechend EN 60529 (siehe Seite A23), mit zwei verzinkten Stellschrauben, geliefert.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



CLT. Schwenkhebelverriegelungen werden mit Stangenschloss eingesetzt. CAR. (siehe Seite 1518) separat zu bestellen (siehe Montage-Zeichnung im Anhang)


Anderes Zubehör auf Anfrage:

- Stangenführungen, Kunststoff, Thermoplast, schwarz (jeweils paarweise) C.GAT (Code 421133). Alle 500 mm sollte eine Stangenführung verwendet werden.
- Zwei Schlossstangen, Flachstahl, verzinkt, 1000 mm lang mit Auflaufrollen, schwarz aus Kunststoff, Thermoplast, C.AT 1000-20 (Code 421135) für Rahmenstärke 20 mm
- Zwei Schlossstangen, Flachstahl, verzinkt, 1000 mm lang mit Auflaufrollen, schwarz aus Kunststoff, Thermoplast, C.AT 1000-25 (Code 421136) für Rahmenstärke 25 mm
- Schwenkhebelverriegelungen mit Schloss und unterschiedlichem Bart für Schlüssel



Montagebohrung

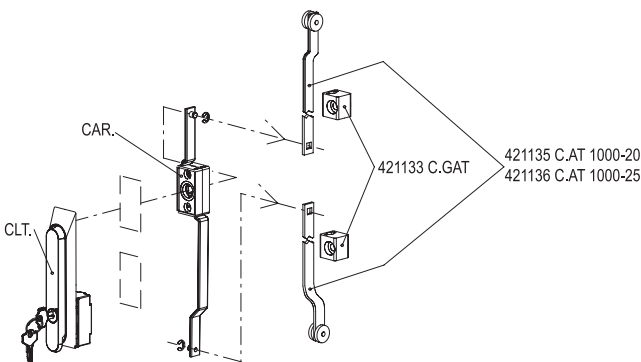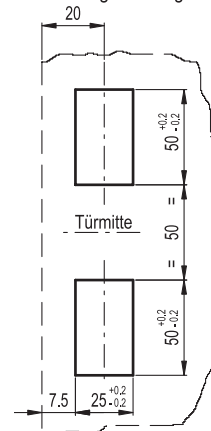

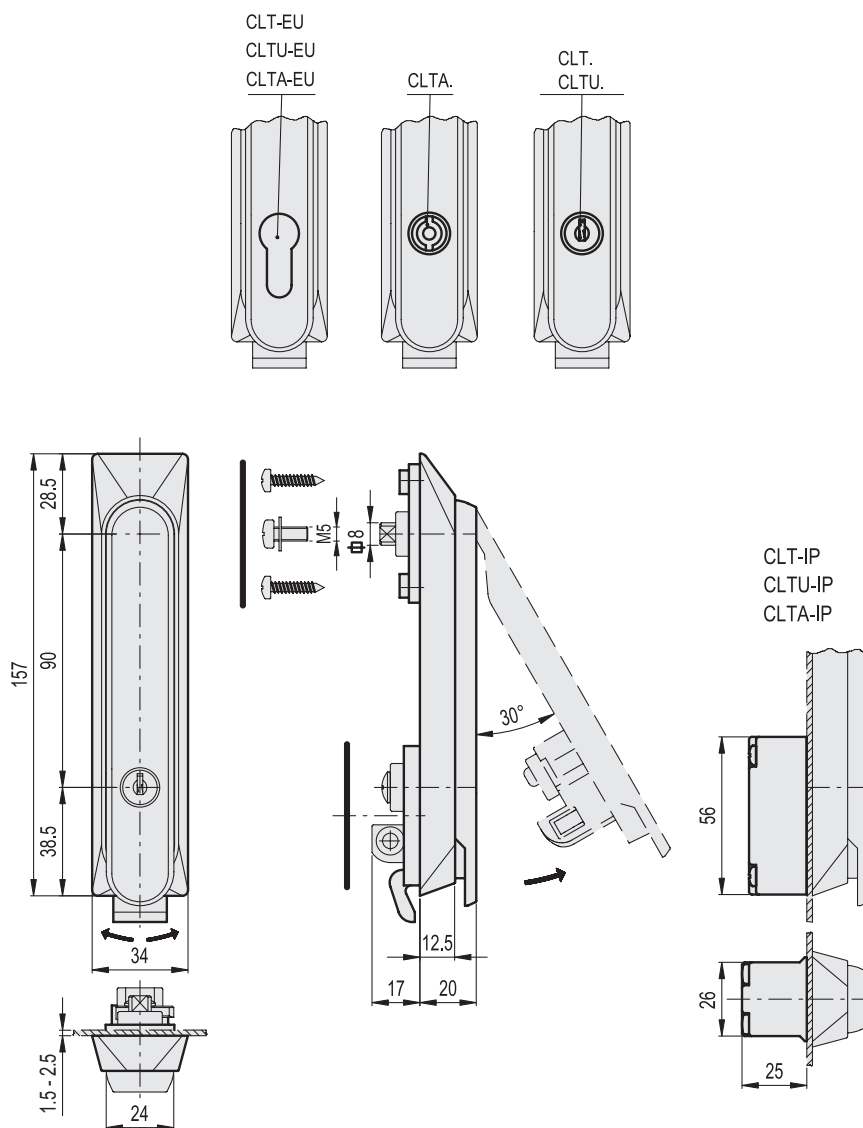

CLT.

Code	Artikelnummer	⚖
421161	CLT.160	145
421162	CLT.160-IP	160
421163	CLT.160-EU	155
421164	CLT.160-EU-IP	170

CLTA.

Code	Artikelnummer	⚖
421171	CLTA.160	150
421173	CLTA.160-IP	165
421175	CLTA.160-EU	160
421177	CLTA.160-EU-IP	175

CLTU.

Code	Artikelnummer	⚖
421166	CLTU.160	145
421167	CLTU.160-IP	160
421168	CLTU.160-EU	155
421169	CLTU.160-EU-IP	170

