

Schnappverschlüsse

mit Griff, Thermoplast

GRIFFKÖRPER MIT GRIFF UND SCHNAPPELEMENT

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, UV resistent.

GRIFFKÖRPER MIT VERRIEGELUNG

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz, matt, UV resistent.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

CMS vereint die Funktion eines Griffes und eines Schnappverschlusses in einem Produkt.

Die Tür kann durch Ziehen des Griffes Richtung Dreiecks-Markierung geöffnet werden.

Das Kupplungselement kann auf einen Rahmen (Abb. 1) oder einem Profil (Abb. 2) angebracht werden.

MONTAGEHINWEIS

1. Montagebohrung in der Türe entsprechend Skizze fertigen.
2. Den Griffkörper in die Tür einpassen.
3. Den hinteren Teil des Schnappverschlusses mittels selbstschneidender Edelstahl-Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an der Türo montieren.
4. Im Fall eines Rahmens, zwei Montagebohrungen entsprechend der Skizze. Zur korrekten Positionierung des Kupplungselements, in Bezug auf die Verriegelung, müssen die Referenzmarkierungen am Kupplungs- und Griffelement entsprechend ausgerichtet sein.
5. Das Kupplungselement in den Rahmen bzw. Profil mittels M5 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (nicht im Lieferumfang enthalten).

Abb.1












Abb.2

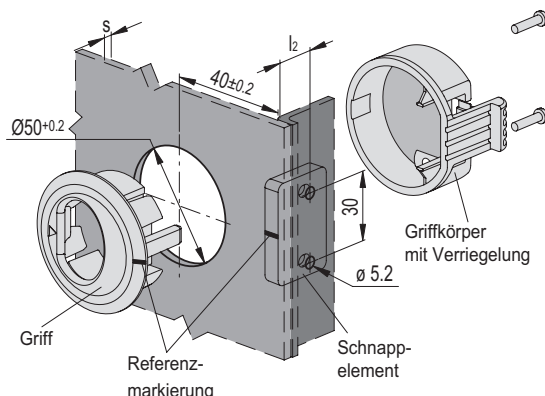

Code	Artikelnummer	l1	l2	l3	s	Δ
6271	CMS.60-10-30	15	15	30	1 ÷ 10	55
6276	CMS.60-10-40	20	20	40	1 ÷ 10	55