

Verriegelungen

mit Schlüssel, Zink-Druckguss

VERRIEGELUNG UND GEHÄUSE

Vernickelt, Zink-Legierung

MUTTER

Für Mutter M19x1 = Messing

Für Mutter M22x1.5 = Zinklegierung vernickelt

RIEGEL

Stahl, verzinkt

Für Mutter M19x1 = 2.5 mm dick

Für Mutter M22x1.5 = 3 mm dick

FEDERSCHEIBE

Stahl, verzinkt

DICHTUNGSRING

Für Mutter M19x1 = PVC

Für Mutter M22x 1.5 = SBR Gummi

SCHRAUBE

M5x8 Stahl, verzinkt

SCHLÜSSEL

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

DREHWINKEL


90°

IP SCHUTZART

Schutzklasse IP 65, entsprechend der Tabelle EN 60529 (siehe Seite A23)



STANDARD AUSFÜHRUNGEN:

- CQ/A: Betätigung mit Doppelbart-Steckschlüssel
- CQ/T: Betätigung mit Dreikant-Steckschlüssel

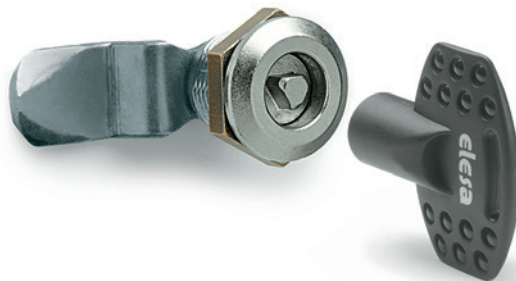

SONDERAUSFÜHRUNGEN UND ZUBEHÖR

- Schließriegel in anderen Dimensionen
- Verriegelungen und Schlüssel werden getrennt geliefert.
- Mit der Verlängerung C.PQ M5/58 (Code 421137) aus Messing kann der Schließriegel in größerem Abstand montiert werden.

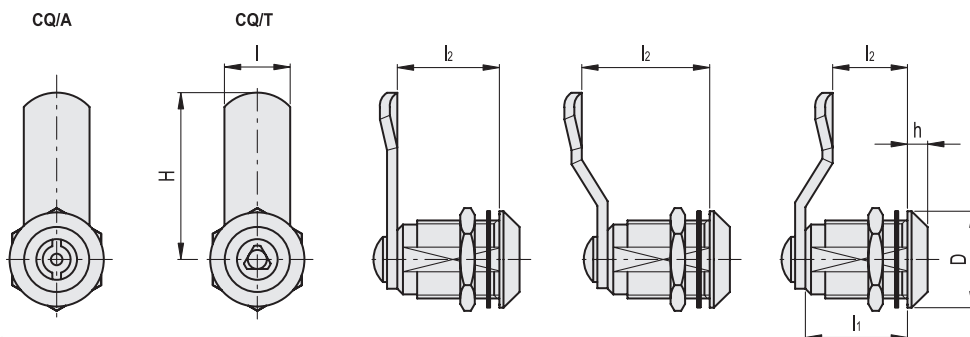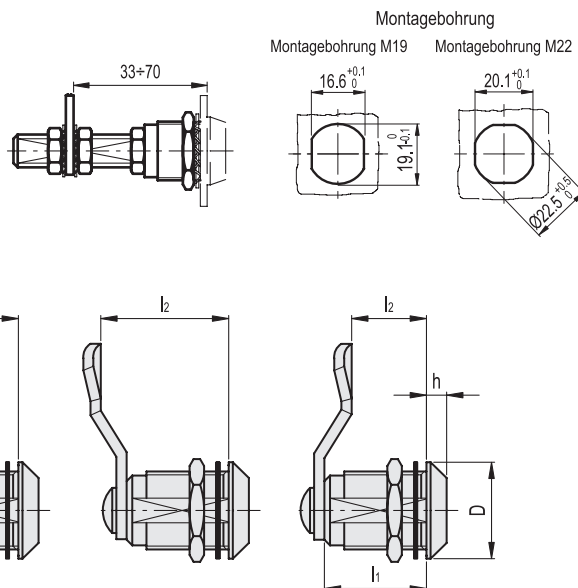

CQ/A CQ/T

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	H	l	l1	l2	h	△
421301	CQ/A-M19x1-36-20	421341	CQ/T-M19x1-36-20	22	35.5	16	20	20	4	73
421303	CQ/A-M19x1-36-25	421343	CQ/T-M19x1-36-25	22	35.5	16	20	25	4	75
421305	CQ/A-M19x1-36-30	421345	CQ/T-M19x1-36-30	22	35.5	16	20	30	4	79
421307	CQ/A-M19x1-36-35	421347	CQ/T-M19x1-36-35	22	35.5	16	20	35	4	83
421313	CQ/A-M22x1.5-45-16	421353	CQ/T-M22x1.5-45-16	28	45	20	20	16	4	85
421315	CQ/A-M22x1.5-45-18	421355	CQ/T-M22x1.5-45-18	28	45	20	20	18	4	87
421311	CQ/A-M22x1.5-45-20	421351	CQ/T-M22x1.5-45-20	28	45	20	20	20	4	83
421317	CQ/A-M22x1.5-45-24	421357	CQ/T-M22x1.5-45-24	28	45	20	20	24	4	91
421319	CQ/A-M22x1.5-45-28	421359	CQ/T-M22x1.5-45-28	28	45	20	20	28	4	93
421321	CQ/A-M22x1.5-45-30	421361	CQ/T-M22x1.5-45-30	28	45	20	20	30	4	94
421323	CQ/A-M22x1.5-45-32	421363	CQ/T-M22x1.5-45-32	28	45	20	20	32	4	95