

Verriegelungen

mit Schlüssel, Edelstahl

VERRIEGELUNG UND GEHÄUSE

Edelstahl 1.4301

RIEGEL

nichtrostender Edelstahl 1.4301, 4 mm Dicke

MUTTER

M22x1,5 nichtrostender Edelstahl 1.4301

DICHTUNGSRING

Transparenter Silikonkautschuk VMQ O-Ring, Härte 70 Shore A

DICHTUNG

Silikonkautschuk VMQ O-Ring, Härte 70 Shore A

SCHRAUBE

M6x10 nichtrostender Edelstahl 1.4301

SCHLÜSSEL

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

DREHWINKEL

90°

IP SCHUTZART


Schutzart IP66 und IP69K

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



- CQ/A-SST: Betätigung mit Doppelbart-Steckschlüssel
- CQ/T-SST: mit Dreikant-Steckschlüssel

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Schließriegel in anderen Dimensionen
- Verriegelungen und Schlüssel werden getrennt geliefert
- Lasergravur vorne auf der Verriegelung

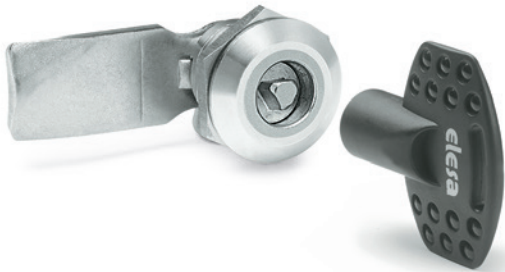

Montagebohrung

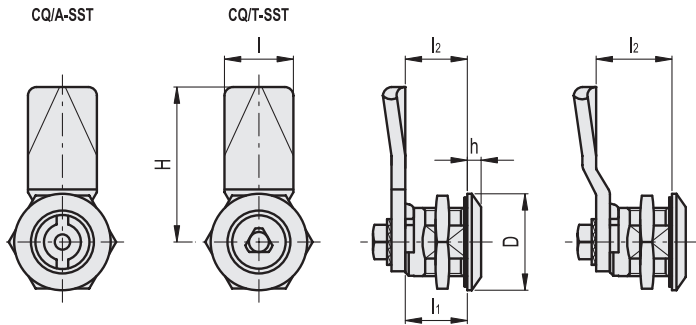

CQ/A-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421331	CQ/A-45-18-SST	28	45	20	18	18	4	88
421337	CQ/A-45-24-SST	28	45	20	18	24	4	95

CQ/T-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421371	CQ/T-45-18-SST	28	45	20	18	18	4	91
421377	CQ/T-45-24-SST	28	45	20	18	24	4	98