

Verriegelungen
mit Schlüssel, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL
Glasfaserverstärkten Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) selbstverlöschend. Zertifiziert nach UL-94 V0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes, schwarz, matt.

DICHTUNGSRING
Gummi (SBR)

ZAHSCHKEIBE
Edelstahl 1.4301

SCHRAUBE
Edelstahl 1.4301

SCHLÜSSEL
Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

DREHWINKEL
90°

IP SCHUTZART
Schutzart nach IP65 Tabelle EN 60529 (siehe Seite A23).



STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- CQT/A: Betätigung mit Doppelbart-Steckschlüssel
- CQT/T: Betätigung mit Dreikant-Steckschlüssel

TECHNISCHE DATEN
Verriegelungen "V0" sind komplett aus einem selbstverlöschendem Kunststoff, der gemäß UL-94 V0 als selbstverlöschend eingestuft ist. (siehe Technische Daten auf Seite A5) bedeutet, dass ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt wird, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 sec. verlöschen muss, ohne dass brennende Tropfen entstehen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
- Zylinderkörper des Schließhebels in anderen Dimensionen.
- Verriegelungen und Schlüssel werden getrennt geliefert.



Montagebohrung

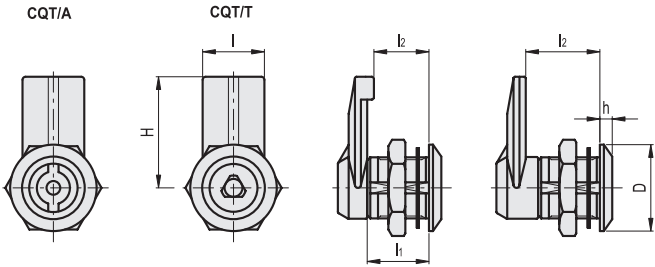

CQT/A								
Code	Artikelnummer	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421393	CQT/A-32-18 AE-V0	28	32	20	20	18	4	20
421391	CQT/A-32-20 AE-V0	28	32	20	20	20	4	20
421395	CQT/A-32-24 AE-V0	28	32	20	20	24	4	21
421397	CQT/A-32-32 AE-V0	28	32	20	20	32	4	23

CQT/T								
Code	Artikelnummer	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421403	CQT/T-32-18 AE-V0	28	32	20	20	18	4	20
421401	CQT/T-32-20 AE-V0	28	32	20	20	20	4	20
421405	CQT/T-32-24 AE-V0	28	32	20	20	24	4	21
421407	CQT/T-32-32 AE-V0	28	32	20	20	32	4	23