

Verriegelungen mit Schlüssel

schnelle Montage, selbstverschlöschender Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, zertifiziert nach UL-94 V0

DICHTUNGSRING

Silikon direkt auf der Rückseite des Verriegelungskopfes angebracht

FEDERSCHEIBE UND SCHRAUBEN

Nichtrostender Edelstahl

SCHLÜSSEL

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

DREHWINKEL

90°

IP SCHUTZART

Schutzklasse IP 65, entsprechend der Tabelle EN 60529 (siehe Seite A23).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- CQT/A: Betätigung mit Doppelbart-Steckschlüssel
- CQT/T: Betätigung mit Dreikant-Steckschlüssel

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

130°C

DEMONTAGE-BLECH (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Code 421550 ATTREZZO CQT.FM. in rostfreiem Edelstahl 1.4301

EIGENSCHAFTEN

Schnelle Montage mit Stahlplattenstärken von 1 bis 2 mm.

TECHNISCHE DATEN


Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) (siehe Technische Daten auf Seite A5) bedeutet, dass ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt wird, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 sec. verlöschen muss, ohne dass brennende Tropfen entstehen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE



- Schließriegel, Stahl, verzinkt
- Verriegelungen und Schlüssel werden getrennt geliefert.

MONTAGEHINWEIS

Zur Montage wird die Türe mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen. Die Verriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt, bis die Flügel der elastischen Scheiben einrasten. Die Verriegelung wird mit montiertem Hebel für eine schnellere Montage geliefert. Wenn nötig, kann die Verriegelung mittels Demontage-Blech von der Türinnenseite demontiert werden.

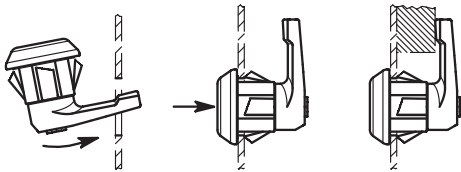

Montagebohrung

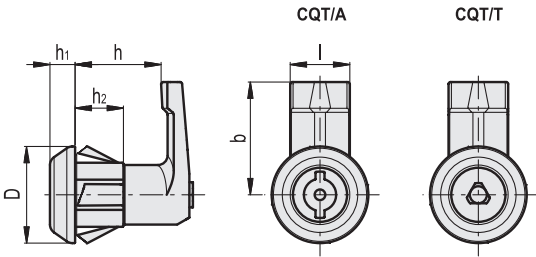

CQT/A

CQT/T

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	l	b	h	h1	h2	⚖
421530	CQT/A-FM-35-18-AE-VO	421535	CQT/T-FM-35-18-AE-VO	30	18.5	35	18	8	15	19
421531	CQT/A-FM-35-20-AE-VO	421536	CQT/T-FM-35-20-AE-VO	30	18.5	35	20	8	15	20
421532	CQT/A-FM-35-22-AE-VO	421537	CQT/T-FM-35-22-AE-VO	30	18.5	35	22	8	15	21
421533	CQT/A-FM-35-25-AE-VO	421538	CQT/T-FM-35-25-AE-VO	30	18.5	35	25	8	15	22
421534	CQT/A-FM-35-30-AE-VO	421539	CQT/T-FM-35-30-AE-VO	30	18.5	35	30	8	15	24

