

Verriegelungen mit Schlüssel

Schnelle Montage, Thermoplast

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, verchromt, glänzend; Hebel nicht verchromt.

DICHTUNGSRING

Silikon direkt auf der Rückseite des Verriegelungskopfes angebracht

FEDERSCHEIBE UND SCHRAUBEN

nichtrostender Edelstahl

SCHLÜSSEL

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

DREHWINKEL

90°

IP SCHUTZART

Schutzklasse IP 65, entsprechend der Tabelle EN 60529 (siehe Seite A23).

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **CQT/A:** Betätigung mit Doppelbart-Steckschlüssel
- **CQT/T:** Betätigung mit Dreikant-Steckschlüssel

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

80°C

DEMONTAGE-BLECH (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Code 421550 ATTREZZO CQT.FM. in rostfreiem Edelstahl 1.4301

EIGENSCHAFTEN

Verriegelungen CSL.FM werden in der Regel für eine schnelle Montage auf Türen mit Stahlplatten der Dicke 1mm bis 2mm verwendet.

TECHNISCHE DATEN

Die Verriegelung CQT.FM-CR ist vor allem für jene Anwendungen geeignet, in denen regelmäßige Reinigungsvorgänge aus hygienischen Gründen notwendig sind. Auch unter Verwendung von Wasserstrahl oder Dampf.

Die verchromte Oberfläche ist beständig gegen Abnutzungen, Risse und Stöße.

Bei Laboruntersuchungen unter Raumtemperatur (23° C) erwies sich die Widerstandsfähigkeit der verchromten Oberfläche gegenüber Reinigungsmitteln, Aceton, Ethanol, Ameisensäure und Chlor-Lösungen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Schließriegel, Stahl, verzinkt
- Verriegelungen und Schlüssel werden getrennt geliefert.

MONTAGEHINWEIS




Zur Montage wird die Türe mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen. Die Verriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt, bis die Flügel der elastischen Scheiben einrasten.

Die Verriegelung wird mit montiertem Hebel für eine schnellere Montage geliefert.

Wenn nötig, kann die Verriegelung mittels Demontage-Blech von der Türinnenseite demontiert werden.



Montagebohrung

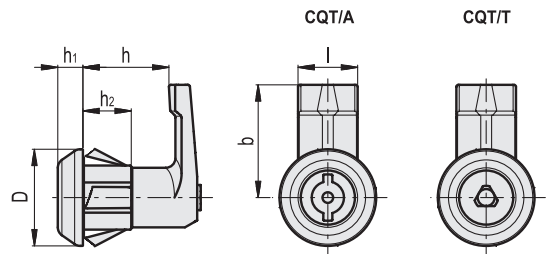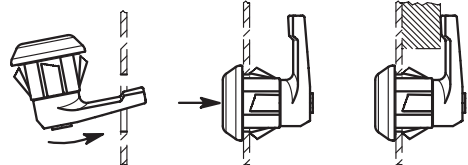

CQT/A

CQT/T

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	l	b	h	h1	h2	Δ
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24