

Verriegelungen mit Schlüssel

Schnelle Montage, Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, zertifiziert nach UL-94 V0

DICHTUNGSRING

Silikon direkt auf der Rückseite des Verriegelungskopfes angebracht

FEDERSCHEIBE UND SCHRAUBEN

nichtrostender Edelstahl

SCHLÜSSEL

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

DREHWINKEL

90°

IP SCHUTZART

Schutzklasse IP 65, entsprechend der Tabelle EN 60529 (siehe Seite A23).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- CQTF/A: Betätigung mit Doppelbart-Steckschlüssel
- CQTF/T: Dreikant-Steckschlüssel

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

130°C

DEMONTAGE-BLECH (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Code 421550 ATTREZZO CQT.FM. in rostfreiem Edelstahl 1.4301

EIGENSCHAFTEN

Schnelle Montage mit Stahlplattenstärken von 1 bis 2 mm.

TECHNISCHE DATEN

Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) (siehe Technische Daten (siehe Seite A5) bedeutet, dass ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt wird, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 sec. verlöschen muss, ohne dass brennende Tropfen entstehen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


- Schließriegel, Stahl, verzinkt
- Verriegelungen und Schlüssel werden getrennt geliefert.

MONTAGEHINWEIS



Zur Montage wird die Türe mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen. Die Verriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt, bis die Flügel der elastischen Scheiben einrasten. Die Verriegelung wird mit montiertem Hebel für eine schnellere Montage geliefert. Wenn nötig, kann die Verriegelung mittels Demontage-Blech von der Türinnenseite demontiert werden.

CQTF/A

Code	Artikelnummer	l	Δ
421261	CQTF/A-FM-35-18-AE-V0	18	25
421262	CQTF/A-FM-35-20-AE-V0	20	26
421263	CQTF/A-FM-35-22-AE-V0	22	27
421264	CQTF/A-FM-35-25-AE-V0	25	29
421265	CQTF/A-FM-35-30-AE-V0	30	34

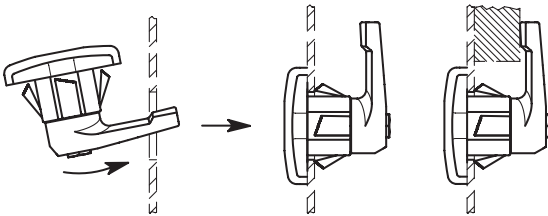

Montagebohrung

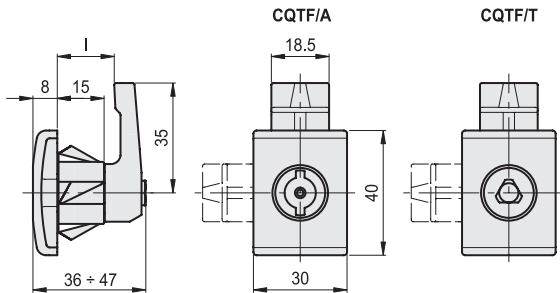

CQTF/T

Code	Artikelnummer	l	Δ
421266	CQTF/T-FM-35-18-AE-V0	18	25
421267	CQTF/T-FM-35-20-AE-V0	20	26
421268	CQTF/T-FM-35-22-AE-V0	22	27
421269	CQTF/T-FM-35-25-AE-V0	25	29
421270	CQTF/T-FM-35-30-AE-V0	30	34

