

Verriegelungen mit T-Griff

abschließbar, Thermoplast

GRIFF UND VERRIEGELUNG

Glänzend, verchromte Zink-Druckguss

GEHÄUSE

Zink-Druckguss, verchromt

FRONTPLATTE

nichtrostender Edelstahl

MUTTER

M22x1.5 Zink-Legierung

FEDERSCHEIBE

Stahl, brüniert

UNTERLEGSCHIEBEN

Stahl, verzinkt

SCHLIESSHEBELN

Stahlblech 3mm dick, verzinkt

SCHRAUBE

M7x10 Stahl, verzinkt

ZWEI SCHLÜSSEL

Messing, vernickelt, kann in den beiden Stellungen „offen“ und „geschlossen“ in 180°-Stellung abgezogen werden.

DREHWINKEL


90° im Uhrzeigersinn (rechts)

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



- **CSM.:** Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- **CSMU.:** Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.

SONDERAUSFÜHRUNGEN UND ZUBEHÖR

- Schließriegel in anderen Dimensionen
- Mit der Verlängerung C.PQ M7/53 (Code 421140) aus Messing kann der Schließriegel in größerem Abstand montiert werden.



Montagebohrung

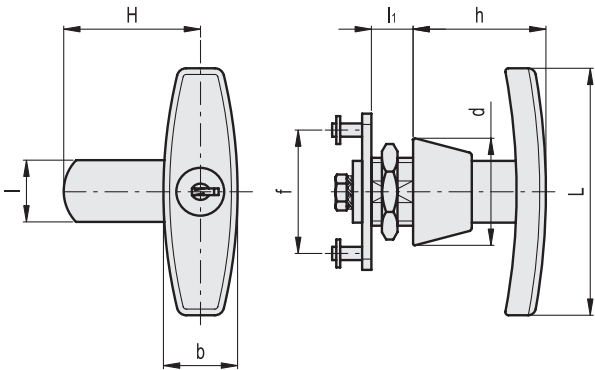

Code	Artikelnummer	H	L	I	l1	b	h	d	f	Δ
421511	CSM.50	50	80	20	13.5	24	43	35	42	240
421513	CSMU.50	50	80	20	13.5	24	43	35	42	240