

Verriegelungen mit T-Griff

abschließbar, mit Sicherheitsfunktion, Thermoplast

GRIFF UND VERRIEGELUNG

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, beweglicher Teil RAL 3020 rot.

GEHÄUSE

Zink-Druckguss mit Chrom-Oberflächenbehandlung

FEDERN

nichtrostender Edelstahl

FRONTPLATTE

nichtrostender Edelstahl

MUTTER

M22x1.5 in Thermoplast

FLACHER SCHLISSRIEGEL

Stahl, verzinkt, 3mm Dicke

DICHTUNGSRING

Gummiauflage (NBR)

SCHRAUBE

Stahl, verzinkt

ZWEI SCHLÜSSEL

Messing, vernickelt, kann in den beiden Stellungen „offen“ und „geschlossen“ in 180°-Stellung abgezogen werden.

DREHWINKEL

90° im Uhrzeigersinn (rechts)

IP SCHUTZART

Schutzklasse IP 65, entsprechend der Tabelle EN 60529 (siehe Seite A23).

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **CSMT-A:** Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- **CSMTU-A:** Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Der rote Sicherheitsriegel verhindert unbeabsichtigtes Öffnen der Verriegelung. Die Verriegelungen CSMT-A und CSMTU-A sind daher besonders bei starken Vibrationen zu empfehlen. Die Verriegelung wird zuerst aufgeschlossen (Bild 1). Um den T-Griff drehen zu können muss der rote Sicherheitsriegel betätigt werden (Bild 2). Wenn die Verriegelung geschlossen wird (Bild 3), rastet der Sicherheitsriegel automatisch wieder ein (Bild 4).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Schließriegel in anderen Dimensionen

Montagebohrung




Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4

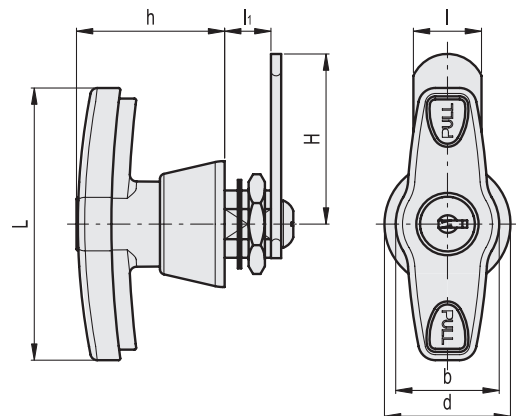

Code	Artikelnummer	H	L	I	I1	b	h	d	Δ
421525	CSMT-A-50	50	80	20	13.5	30	43	37	130
421527	CSMTU-A-50	50	80	20	13.5	30	43	37	130