

Verriegelungen mit T-Griff

abschließbar, Thermoplast

GRIFF UND VERRIEGELUNG

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

GEHÄUSE

Zink-Druckguss, verchromt

FRONTPLATTE

nichtrostender Edelstahl

MUTTER

M22x1,5 Thermoplast

FLACHER SCHLIESSRIEGEL

Stahl, verzinkt, 3mm Dicke

DICHTUNGSRING

Gummiauflage (NBR)

SCHRAUBE

Stahl, verzinkt

ZWEI SCHLÜSSEL

Messing, vernickelt, kann in den beiden Stellungen „offen“ und „geschlossen“ in 180°-Stellung abgezogen werden.

DREHWINKEL

90° im Uhrzeigersinn (rechts)

IP SCHUTZART

Schutzklasse IP 65, nach EN 60529 (siehe Seite A23).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



- **CSMT.**: Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- **CSMTU.**: Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Schließriegel in anderen Dimensionen



Montagebohrung

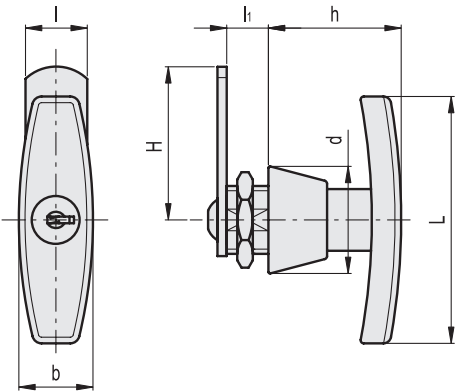

Code	Artikelnummer	H	L	l	l1	b	h	d	Δ
421521	CSMT.50	50	80	20	13.5	24	43	37	107
421523	CSMTU.50	50	80	20	13.5	24	43	37	107