

Verriegelungen mit Schlüssel

Abschließbar, Thermoplast

GRIFF UND VERRIEGELUNG

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

GEHÄUSE

Zink-Druckguss, verchromt.

FEDERN

Edelstahl.

MUTTER

M22x1,5 in Thermoplast

FLACHER SCHLIESSRIEGEL

Stahl verzinkt, 3mm Dicke.

DICHTUNGSRING

Gummiauflage (NBR).

SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE

Stahl, verzinkt

ZWEI SCHLÜSSEL

Messing, vernickelt, kann in den beiden Stellungen „offen“ und „geschlossen“ in 180°-Stellung abgezogen werden.

DREHWINKEL

90° im Uhrzeigersinn (rechts).

IP SCHUTZART

Schutzart IP65, gemäß EN 60529.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



- **CSMT**: Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- **CSMTU**: Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Schließriegel in anderen Dimensionen



Montagebohrung

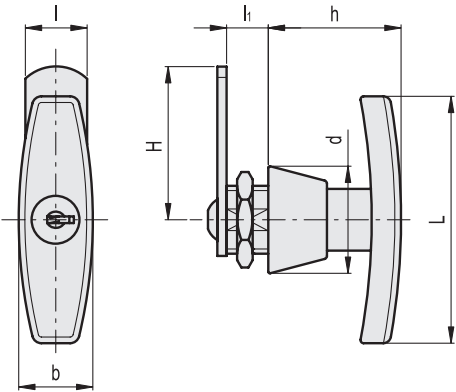

CSMT

Code		H	L	d	l	l ₁	b	h	⚖
421521	CSMT.50	50	80	37	20	13.5	24	43	134
421523	CSMTU.50	50	80	37	20	13.5	24	43	127