

Kugelketten

Kunststoff Thermoplast und Edelstahl

KETTE

Kugeldette Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt.



STANDARDAusführungen

Ring Edelstahl, NERINOX.

- CT-S-2A: Halteseil mit zwei Schlüsselringen.
- CT-S-A: Halteseil mit Schlüsselring.
- CT-S: Halteseil ohne Schlüsselringe.

Funktionen und Anwendungen


CT-S Ketten zeichnen sich durch eine große Flexibilität aus – in der Metall- wie auch in der Polyethylen Ausführung. Sie werden vor allem in Kombination mit verschiedenen Arten von selbstsichernden Stiften eingesetzt, oder wenn man kleine Bauteile verliersicher machen möchte. So sind diese immer griffbereit. Für Ketten mit einer höheren statischen Last wird das Produkt CV-T empfohlen.

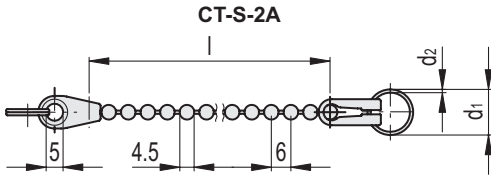

CT-S-2A

STAINLESS STEEL


| Code  | Artikelnummer  | d1 | d2  | l   | Max. statistische Last [N] | ⚖  |
|-------|----------------|----|-----|-----|----------------------------|----|
| 76301 | CT-S-2A-18-150 | 18 | 1.3 | 150 | 100                        | 8  |
| 76302 | CT-S-2A-24-150 | 24 | 1.5 | 150 | 100                        | 10 |
| 76303 | CT-S-2A-30-150 | 30 | 1.8 | 150 | 100                        | 13 |
| 76306 | CT-S-2A-18-200 | 18 | 1.3 | 200 | 100                        | 9  |
| 76307 | CT-S-2A-24-200 | 24 | 1.5 | 200 | 100                        | 11 |
| 76308 | CT-S-2A-30-200 | 30 | 1.8 | 200 | 100                        | 13 |
| 76311 | CT-S-2A-18-320 | 18 | 1.3 | 320 | 100                        | 10 |
| 76312 | CT-S-2A-24-320 | 24 | 1.5 | 320 | 100                        | 12 |
| 76313 | CT-S-2A-30-320 | 30 | 1.8 | 320 | 100                        | 15 |
| 76316 | CT-S-2A-18-500 | 18 | 1.3 | 500 | 100                        | 12 |
| 76317 | CT-S-2A-24-500 | 24 | 1.5 | 500 | 100                        | 14 |
| 76318 | CT-S-2A-30-500 | 30 | 1.8 | 500 | 100                        | 17 |

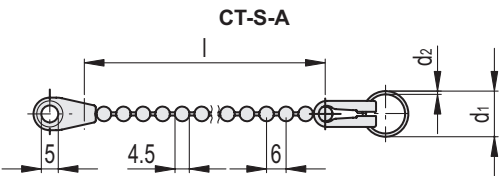

CT-S-A

STAINLESS STEEL

| Code  | Artikelnummer | d1 | d2  | L   | Max. statistische Last [N] | ⚖  |
|-------|---------------|----|-----|-----|----------------------------|----|
| 77015 | CT-S-A-16-150 | 16 | 1.3 | 150 | 100                        | 6  |
| 76321 | CT-S-A-18-150 | 18 | 1.3 | 150 | 100                        | 7  |
| 76322 | CT-S-A-24-150 | 24 | 1.5 | 150 | 100                        | 8  |
| 76323 | CT-S-A-30-150 | 30 | 1.8 | 150 | 100                        | 10 |
| 77020 | CT-S-A-16-200 | 16 | 1.3 | 200 | 100                        | 7  |
| 76326 | CT-S-A-18-200 | 18 | 1.3 | 200 | 100                        | 8  |
| 76327 | CT-S-A-24-200 | 24 | 1.5 | 200 | 100                        | 9  |
| 76328 | CT-S-A-30-200 | 30 | 1.8 | 200 | 100                        | 10 |
| 77032 | CT-S-A-16-320 | 16 | 1.3 | 320 | 100                        | 8  |
| 76331 | CT-S-A-18-320 | 18 | 1.3 | 320 | 100                        | 9  |
| 76332 | CT-S-A-24-320 | 24 | 1.5 | 320 | 100                        | 10 |
| 76333 | CT-S-A-30-320 | 30 | 1.8 | 320 | 100                        | 12 |
| 77050 | CT-S-A-16-500 | 16 | 1.3 | 500 | 100                        | 10 |
| 76336 | CT-S-A-18-500 | 18 | 1.3 | 500 | 100                        | 11 |
| 76337 | CT-S-A-24-500 | 24 | 1.5 | 500 | 100                        | 12 |
| 76338 | CT-S-A-30-500 | 30 | 1.8 | 500 | 100                        | 14 |

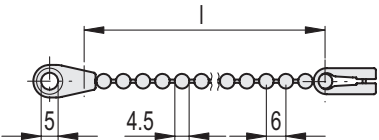

CT-S

| Code  | Artikelnummer | L   | Max. statistische Last [N] | ⚖  |
|-------|---------------|-----|----------------------------|----|
| 77016 | CT-S-150      | 150 | 100                        | 6  |
| 77021 | CT-S-200      | 200 | 100                        | 7  |
| 77033 | CT-S-320      | 320 | 100                        | 8  |
| 77051 | CT-S-500      | 500 | 100                        | 10 |

