

Verriegelungen mit Schlüssel

mit Sicherheitsschloss, Zink-Druckguss

SCHLOSS

Rüttel- und vibrationsicher

VERRIEGELUNG

Glänzend, verchromte Zink-Druckguss

GEHÄUSE

Zink-Druckguss, verchromt mit gehärteter Stahlplatte als Schutz gegen Aufbohren und nichtrostende Edelstahl-Frontplatte

MUTTER

M19x1 in Messing

FEDERSCHEIBE

Stahl, verzinkt

SCHLIESSRIEGEL

Stahl, verzinkt, 2,5 mm Dicke

SCHRAUBE

M5x5 Stahl, verzinkt.

ZWEI SCHLÜSSEL

Messing, vernickelt, kann in den beiden Stellungen „offen“ und „geschlossen“ in 180°-Stellung abgezogen werden.

DREHWINKEL

180°

STANDARDAUSFÜHRUNGEN




- **CXA./CXB:** Schloss mit 15.660 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- **CXAU./CXBU:** Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.

SONDERAUSFÜHRUNGEN UND ZUBEHÖR

- Schließriegel in anderen Dimensionen
- Mit der Verlängerung C.PQ M5/58 (Code 421137) aus Messing kann der Schließriegel in größerem Abstand montiert werden.



Montagebohrungen

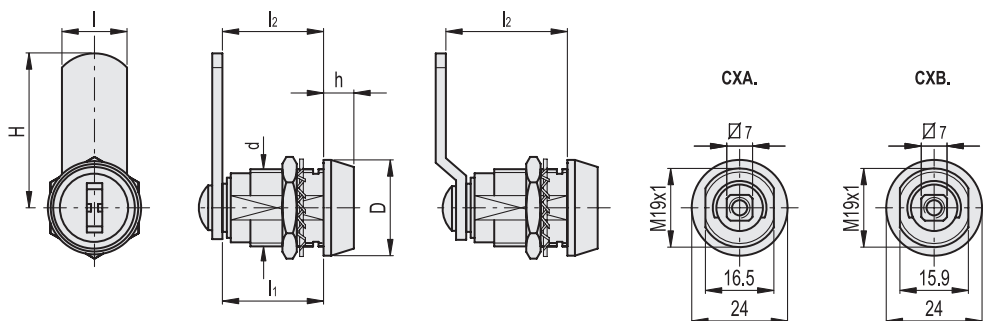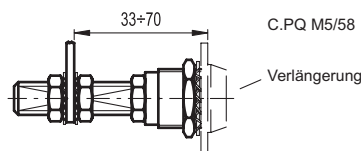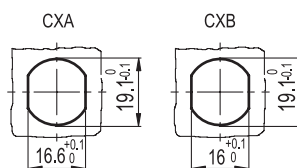

CX.

Code	Artikelnummer	D	H	d	l	l1	l2	h	Δ
421611	CXA.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421615	CXA.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62
421619	CXB.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421623	CXB.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62

CXU.

Code	Artikelnummer	D	H	d	l	l1	l2	h	Δ
421613	CXAU.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421617	CXAU.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62
421621	CXBU.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421625	CXBU.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62