

Handkurbeln

Gusseisen

AUSFÜHRUNG

Form

- F: mit festem Griff
- D: mit drehbarem Griff

Kurbelkörper
Gusseisen (GG)

- kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt
- Planseite der Nabe bearbeitet

Feste Griffe DIN 39 (siehe Seite 565)

Stahl verzinkt, blau passiviert


Drehbare Griffe DIN 98 (siehe Seite 579)

Stahl verzinkt, blau passiviert



INFORMATION

Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

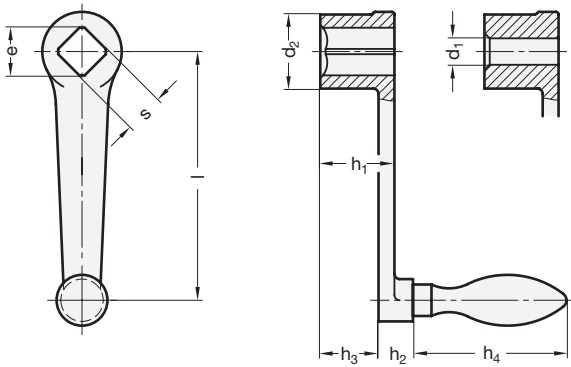

* Geben Sie die Ausführung der Handkurbel an (F oder D)

F mit festem Griff
D mit drehbarem Griff

DIN 469

Artikelnummer	l	s H11	e min.	d1 H7	d2	h1	h2	h3 ≈	h4 ≈ Form D	h4 ≈ Form F	Ø Griff	⚖
DIN 469-63-V10-*	63	V 10	13.1	-	20	20	11	15	54.5	50	16	110
DIN 469-80-B8-*	80	-	13.1	B 8	24	24	13	18	61	56	18	203
DIN 469-80-V10-*	80	V 10	13.1	-	24	24	13	18	61	56	18	179
DIN 469-80-V12-*	80	V 12	13.1	-	24	24	13	18	61	56	18	170
DIN 469-100-B10-*	100	-	16.1	B 10	28	28	13	21	67	64	20	288
DIN 469-100-V12-*	100	V 12	16.1	-	28	28	13	21	67	64	20	271
DIN 469-100-V14-*	100	V 14	16.1	-	28	28	13	21	67	64	20	264
DIN 469-125-B10-*	125	-	18.1	B 10	34	34	14	26	76	72	22	458
DIN 469-125-V14-*	125	V 14	18.1	-	34	34	14	26	76	72	22	434
DIN 469-125-V17-*	125	V 17	18.1	-	34	34	14	26	76	72	22	414
DIN 469-160-B14-*	160	-	22.2	B 14	38	38	14	29	83	80	25	677
DIN 469-160-V17-*	160	V 17	22.2	-	38	38	14	29	83	80	25	642
DIN 469-160-V19-*	160	V 19	22.2	-	38	38	14	29	83	80	25	604
DIN 469-200-B17-*	200	-	25.2	B 17	44	44	21	34	96.5	90	28	1021
DIN 469-200-V19-*	200	V 19	25.2	-	44	44	21	34	96.5	90	28	998
DIN 469-200-V22-*	200	V 22	25.2	-	44	44	21	34	96.5	90	28	970
DIN 469-250-B17-*	250	-	28.2	B 17	48	48	21	36	105.5	100	32	1412
DIN 469-250-V22-*	250	V 22	28.2	-	48	48	21	36	105.5	100	32	1332
DIN 469-250-V24-*	250	V 24	28.2	-	48	48	21	36	105.5	100	32	1281

Gewicht bezieht sich auf Form F

