

Druckstücke

für Gewindestifte DIN 6332, für Knebelschrauben
DIN 6304 / DIN 6306

AUSFÜHRUNG

Form

S: mit Sprengring

Stahl
einsatzgehärtet
brüniert

Sprengring
Federstahldraht

INFORMATION


Druckstücke DIN 6311 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Flächen an und Verhindern eine Übertragung der Drehbewegung der Schraube auf das Werkstück.

TECHNISCHE INFORMATION


- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

MONTAGEHINWEISE


Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.

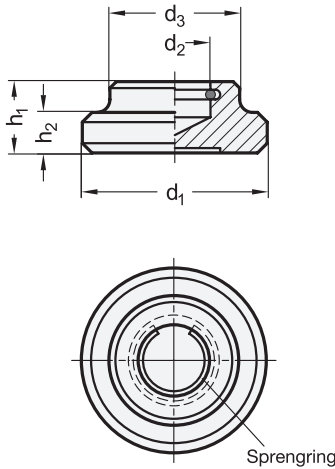

Anwendungsbeispiel



Montagehinweis



DIN 6311

Artikelnummer	d1	d2 H12	d3	e ≈	h1	h2	Gewindestift DIN 6332	⚖
DIN 6311-12-S	12	4.6	10	2.2	7	2.5	M 6	4
DIN 6311-16-S	16	6.1	12	3	9	4	M 8	9
DIN 6311-20-S	20	8.1	15	3.6	11	5	M 10 M 12	15
DIN 6311-25-S	25	8.1	18	4.5	13	6	M 10 M 12	33
DIN 6311-32-S	32	12.1	22	5.3	15	7	M 16	59
DIN 6311-40-S	40	15.6	28	5.6	16	9	M 20	105