

## Aufnahme-/Auflagebolzen

### AUSFÜHRUNG

#### Form

- **A**: Aufnahmebolzen, niedrig
- **B**: Aufnahmebolzen hoch, kreisrund
- **C**: Aufnahmebolzen hoch, abgeflacht

Stahl

- gehärtet
- brüniert

Form A

mit Zentrierbohrung an der Unterseite

Form B / Form C

mit Zentrierbohrung, beidseitig




### INFORMATION

Aufnahmebolzen DIN 6321 werden zum Positionieren in Bohrungen eingesetzt. Dabei hilft die abgeflachte Ausführung (Form C) beim Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen. Eine weitere Anwendung dieser Ausführung ist das Fixieren von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.

Im übrigen können die Formen A und B auch als Auflage, also Anschlag oder als Fuß verwendet werden.

### TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

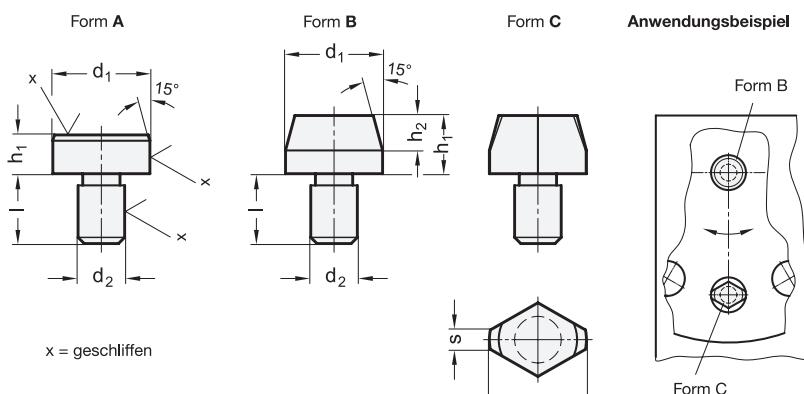

### DIN 6321

Artikelnummer	d1 g6	h1 h9	$\frac{h1}{\pm 0.1}$	d2 n6	h2	I	s	$\approx$	$\Delta \frac{d}{d}$
DIN 6321-6-5-A	6	5	-	4	-	6	-	2	
DIN 6321-10-6-A	10	6	-	6	-	9	-	5	
DIN 6321-16-8-A	16	8	-	8	-	12	-	17	
DIN 6321-25-10-A	25	10	-	12	-	18	-	53	
DIN 6321-6-7-B	6	-	7	4	4	6	-	2	
DIN 6321-6-12-B	6	-	12	4	4	6	-	3	
DIN 6321-8-10-B	8	-	10	6	6	9	-	5	
DIN 6321-8-16-B	8	-	16	6	6	9	-	7	
DIN 6321-10-10-B	10	-	10	6	6	9	-	7	
DIN 6321-10-18-B	10	-	18	6	6	9	-	12	
DIN 6321-12-10-B	12	-	10	6	6	9	-	10	
DIN 6321-12-18-B	12	-	18	6	6	9	-	17	
DIN 6321-16-13-B	16	-	13	8	8	12	-	22	
DIN 6321-16-22-B	16	-	22	8	8	12	-	36	
DIN 6321-20-15-B	20	-	15	12	9	18	-	47	
DIN 6321-20-25-B	20	-	25	12	9	18	-	72	
DIN 6321-25-15-B	25	-	15	12	9	18	-	66	
DIN 6321-25-25-B	25	-	25	12	9	18	-	105	

### DIN 6321

Artikelnummer	d1 g6	h1 h9	$\frac{h1}{\pm 0.1}$	d2 n6	h2	I	s	$\approx$	$\Delta \frac{d}{d}$
DIN 6321-6-7-C	6	-	7	4	4	6	1	1	
DIN 6321-6-12-C	6	-	12	4	4	6	1	2	
DIN 6321-8-10-C	8	-	10	6	6	9	1.6	4	
DIN 6321-8-16-C	8	-	16	6	6	9	1.6	5	
DIN 6321-10-10-C	10	-	10	6	6	9	2.5	6	
DIN 6321-10-18-C	10	-	18	6	6	9	2.5	9	
DIN 6321-12-10-C	12	-	10	6	6	9	2.5	7	
DIN 6321-12-18-C	12	-	18	6	6	9	2.5	11	
DIN 6321-16-13-C	16	-	13	8	8	12	3.5	17	
DIN 6321-16-22-C	16	-	22	8	8	12	3.5	25	
DIN 6321-20-15-C	20	-	15	12	9	18	5	39	
DIN 6321-20-25-C	20	-	25	12	9	18	5	55	
DIN 6321-25-15-C	25	-	15	12	9	18	5	49	
DIN 6321-25-25-C	25	-	25	12	9	18	5	72	

