

Zylinderstifte

Stahl

AUSFÜHRUNG

Toleranzklasse

- **M6**: ISO-Passung m6 (nach DIN ISO 286-2)

Stahl **ST**

- gehärtet (HRC 60 ±2)
- Passmaß d geschliffen, blank

INFORMATION

Zylinderstifte DIN 6325 verbinden, sichern und positionieren Maschinenteile.

Sie werden in der Regel in Verbindung mit Durchlöchern eingesetzt. Dabei erleichtert der Zentrieransatz das Einpressen.


Die Abmessungen entsprechen nicht der ISO 8734, können diese jedoch teilweise ersetzen. In Kombination mit einer Aufnahmebohrung H7 entsteht eine Übergangspassung.

AUF ANFRAGE

- Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

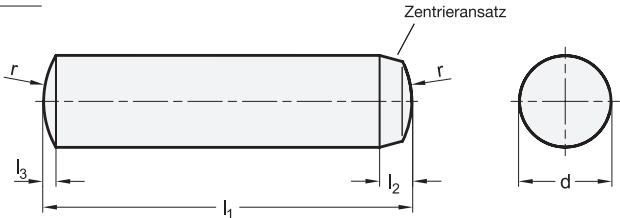


DIN 6325

Artikelnummer	d m6	l1 js14	l2	l3	r	△
DIN 6325-2M6-5-ST	2	5	0.78	0.3	2	1
DIN 6325-2M6-6-ST	2	6	0.78	0.3	2	2
DIN 6325-2M6-8-ST	2	8	0.78	0.3	2	3
DIN 6325-2M6-10-ST	2	10	0.78	0.3	2	5
DIN 6325-2M6-12-ST	2	12	0.78	0.3	2	7
DIN 6325-2M6-14-ST	2	14	0.78	0.3	2	9
DIN 6325-2M6-16-ST	2	16	0.78	0.3	2	11
DIN 6325-2M6-18-ST	2	18	0.78	0.3	2	13
DIN 6325-2M6-20-ST	2	20	0.78	0.3	2	15
DIN 6325-2.5M6-6-ST	2.5	6	0.95	0.4	2.5	2
DIN 6325-2.5M6-8-ST	2.5	8	0.95	0.4	2.5	4
DIN 6325-2.5M6-10-ST	2.5	10	0.95	0.4	2.5	6
DIN 6325-2.5M6-12-ST	2.5	12	0.95	0.4	2.5	8
DIN 6325-2.5M6-14-ST	2.5	14	0.95	0.4	2.5	10
DIN 6325-2.5M6-16-ST	2.5	16	0.95	0.4	2.5	12
DIN 6325-2.5M6-18-ST	2.5	18	0.95	0.4	2.5	14
DIN 6325-2.5M6-20-ST	2.5	20	0.95	0.4	2.5	16
DIN 6325-2.5M6-24-ST	2.5	24	0.95	0.4	2.5	19
DIN 6325-2.5M6-28-ST	2.5	28	0.95	0.4	2.5	21
DIN 6325-3M6-6-ST	3	6	1.1	0.45	3	3
DIN 6325-3M6-8-ST	3	8	1.1	0.45	3	5
DIN 6325-3M6-10-ST	3	10	1.1	0.45	3	7
DIN 6325-3M6-12-ST	3	12	1.1	0.45	3	9
DIN 6325-3M6-14-ST	3	14	1.1	0.45	3	11
DIN 6325-3M6-16-ST	3	16	1.1	0.45	3	13
DIN 6325-3M6-18-ST	3	18	1.1	0.45	3	15
DIN 6325-3M6-20-ST	3	20	1.1	0.45	3	17
DIN 6325-3M6-24-ST	3	24	1.1	0.45	3	20
DIN 6325-3M6-28-ST	3	28	1.1	0.45	3	22
DIN 6325-3M6-32-ST	3	32	1.1	0.45	3	25

DIN 6325

Artikelnummer	d m6	l1 js14	l2	l3	r	△
DIN 6325-4M6-6-ST	4	6	1.4	0.6	4	4
DIN 6325-4M6-8-ST	4	8	1.4	0.6	4	6
DIN 6325-4M6-10-ST	4	10	1.4	0.6	4	8
DIN 6325-4M6-12-ST	4	12	1.4	0.6	4	10
DIN 6325-4M6-14-ST	4	14	1.4	0.6	4	12
DIN 6325-4M6-16-ST	4	16	1.4	0.6	4	14
DIN 6325-4M6-18-ST	4	18	1.4	0.6	4	16
DIN 6325-4M6-20-ST	4	20	1.4	0.6	4	18
DIN 6325-4M6-24-ST	4	24	1.4	0.6	4	21
DIN 6325-4M6-28-ST	4	28	1.4	0.6	4	23
DIN 6325-4M6-32-ST	4	32	1.4	0.6	4	26
DIN 6325-4M6-36-ST	4	36	1.4	0.6	4	28
DIN 6325-4M6-40-ST	4	40	1.4	0.6	4	30
DIN 6325-5M6-8-ST	5	8	1.7	0.75	5	7
DIN 6325-5M6-10-ST	5	10	1.7	0.75	5	9
DIN 6325-5M6-12-ST	5	12	1.7	0.75	5	11
DIN 6325-5M6-14-ST	5	14	1.7	0.75	5	13
DIN 6325-5M6-16-ST	5	16	1.7	0.75	5	15
DIN 6325-5M6-18-ST	5	18	1.7	0.75	5	17
DIN 6325-5M6-20-ST	5	20	1.7	0.75	5	19
DIN 6325-5M6-24-ST	5	24	1.7	0.75	5	22
DIN 6325-5M6-28-ST	5	28	1.7	0.75	5	24
DIN 6325-5M6-32-ST	5	32	1.7	0.75	5	27
DIN 6325-5M6-36-ST	5	36	1.7	0.75	5	29
DIN 6325-5M6-40-ST	5	40	1.7	0.75	5	31
DIN 6325-5M6-45-ST	5	45	1.7	0.75	5	33
DIN 6325-5M6-50-ST	5	50	1.7	0.75	5	35

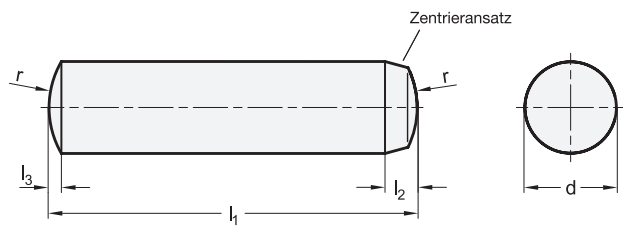

DIN 6325

Artikelnummer	d m6	l1 js14	l2	l3	r	△
DIN 6325-6M6-10-ST	6	10	2.1	0.9	6	10
DIN 6325-6M6-12-ST	6	12	2.1	0.9	6	12
DIN 6325-6M6-14-ST	6	14	2.1	0.9	6	14
DIN 6325-6M6-16-ST	6	16	2.1	0.9	6	16
DIN 6325-6M6-18-ST	6	18	2.1	0.9	6	18
DIN 6325-6M6-20-ST	6	20	2.1	0.9	6	20
DIN 6325-6M6-24-ST	6	24	2.1	0.9	6	23
DIN 6325-6M6-28-ST	6	28	2.1	0.9	6	25
DIN 6325-6M6-32-ST	6	32	2.1	0.9	6	28
DIN 6325-6M6-36-ST	6	36	2.1	0.9	6	30
DIN 6325-6M6-40-ST	6	40	2.1	0.9	6	32
DIN 6325-6M6-45-ST	6	45	2.1	0.9	6	34
DIN 6325-6M6-50-ST	6	50	2.1	0.9	6	36
DIN 6325-6M6-55-ST	6	55	2.1	0.9	6	39
DIN 6325-6M6-60-ST	6	60	2.1	0.9	6	42
DIN 6325-8M6-12-ST	8	12	2.6	1.2	8	13
DIN 6325-8M6-14-ST	8	14	2.6	1.2	8	15
DIN 6325-8M6-16-ST	8	16	2.6	1.2	8	17
DIN 6325-8M6-18-ST	8	18	2.6	1.2	8	19
DIN 6325-8M6-20-ST	8	20	2.6	1.2	8	21
DIN 6325-8M6-24-ST	8	24	2.6	1.2	8	24
DIN 6325-8M6-28-ST	8	28	2.6	1.2	8	26
DIN 6325-8M6-32-ST	8	32	2.6	1.2	8	29
DIN 6325-8M6-36-ST	8	36	2.6	1.2	8	31
DIN 6325-8M6-40-ST	8	40	2.6	1.2	8	33
DIN 6325-8M6-45-ST	8	45	2.6	1.2	8	35
DIN 6325-8M6-50-ST	8	50	2.6	1.2	8	37
DIN 6325-8M6-55-ST	8	55	2.6	1.2	8	40
DIN 6325-8M6-60-ST	8	60	2.6	1.2	8	43
DIN 6325-8M6-70-ST	8	70	2.6	1.2	8	45
DIN 6325-8M6-80-ST	8	80	2.6	1.2	8	47
DIN 6325-10M6-16-ST	10	16	3	1.5	10	18
DIN 6325-10M6-20-ST	10	20	3	1.5	10	22
DIN 6325-10M6-24-ST	10	24	3	1.5	10	25
DIN 6325-10M6-28-ST	10	28	3	1.5	10	27
DIN 6325-10M6-32-ST	10	32	3	1.5	10	30
DIN 6325-10M6-36-ST	10	36	3	1.5	10	32
DIN 6325-10M6-40-ST	10	40	3	1.5	10	34
DIN 6325-10M6-45-ST	10	45	3	1.5	10	36
DIN 6325-10M6-50-ST	10	50	3	1.5	10	38
DIN 6325-10M6-55-ST	10	55	3	1.5	10	41
DIN 6325-10M6-60-ST	10	60	3	1.5	10	44
DIN 6325-10M6-70-ST	10	70	3	1.5	10	46
DIN 6325-10M6-80-ST	10	80	3	1.5	10	48
DIN 6325-10M6-90-ST	10	90	3	1.5	10	51
DIN 6325-10M6-100-ST	10	100	3	1.5	10	53

DIN 6325

Artikelnummer	d m6	l1 js14	l2	l3	r	△
DIN 6325-12M6-16-ST	12	16	3.8	1.8	12	19
DIN 6325-12M6-20-ST	12	20	3.8	1.8	12	23
DIN 6325-12M6-24-ST	12	24	3.8	1.8	12	26
DIN 6325-12M6-28-ST	12	28	3.8	1.8	12	28
DIN 6325-12M6-32-ST	12	32	3.8	1.8	12	31
DIN 6325-12M6-36-ST	12	36	3.8	1.8	12	33
DIN 6325-12M6-40-ST	12	40	3.8	1.8	12	35
DIN 6325-12M6-45-ST	12	45	3.8	1.8	12	37
DIN 6325-12M6-50-ST	12	50	3.8	1.8	12	39
DIN 6325-12M6-55-ST	12	55	3.8	1.8	12	42
DIN 6325-12M6-60-ST	12	60	3.8	1.8	12	45
DIN 6325-12M6-70-ST	12	70	3.8	1.8	12	47
DIN 6325-12M6-80-ST	12	80	3.8	1.8	12	49
DIN 6325-12M6-90-ST	12	90	3.8	1.8	12	52
DIN 6325-12M6-100-ST	12	100	3.8	1.8	12	54
DIN 6325-12M6-120-ST	12	120	3.8	1.8	12	56
DIN 6325-14M6-32-ST	14	32	3.8	2	16	32
DIN 6325-14M6-36-ST	14	36	3.8	2	16	34
DIN 6325-14M6-40-ST	14	40	3.8	2	16	36
DIN 6325-14M6-50-ST	14	50	3.8	2	16	40
DIN 6325-14M6-60-ST	14	60	3.8	2	16	46
DIN 6325-14M6-80-ST	14	80	3.8	2	16	50
DIN 6325-16M6-40-ST	16	40	4.7	2.5	16	37
DIN 6325-16M6-50-ST	16	50	4.7	2.5	16	41
DIN 6325-16M6-60-ST	16	60	4.7	2.5	16	47
DIN 6325-16M6-70-ST	16	70	4.7	2.5	16	50
DIN 6325-16M6-80-ST	16	80	4.7	2.5	16	51
DIN 6325-20M6-32-ST	20	32	6	3	20	33
DIN 6325-20M6-36-ST	20	36	6	3	20	35
DIN 6325-20M6-40-ST	20	40	6	3	20	37
DIN 6325-20M6-50-ST	20	50	6	3	20	41
DIN 6325-20M6-60-ST	20	60	6	3	20	47
DIN 6325-20M6-80-ST	20	80	6	3	20	51
DIN 6325-20M6-100-ST	20	100	6	3	20	53