

Sicherungsbleche

für Nutmuttern DIN 70852, Stahl

AUSFÜHRUNG

Form

- A: Zahnkranz abgewinkelt

Stahl ST

blank


INFORMATION

Sicherungsbleche DIN 70952 sichern Nutmuttern DIN 70852 (siehe Seite) formschlüssig gegen ungewolltes Lösen oder Verstellen, wenn damit z. B. ein axiales Lagerspiel eingestellt wird.

Die innere Nase positioniert das Sicherungsblech in einer zu diesem Zweck in den Gewindezapfen eingebrachten Nut. Die Sicherung erfolgt nach der Montage bzw. Justierung der Nutmutter durch das Umbiegen einer passenden Sicherungsnase in eine Nut der Mutter. Aufgrund der Umformung wird nur eine einmalige Verwendung empfohlen.

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

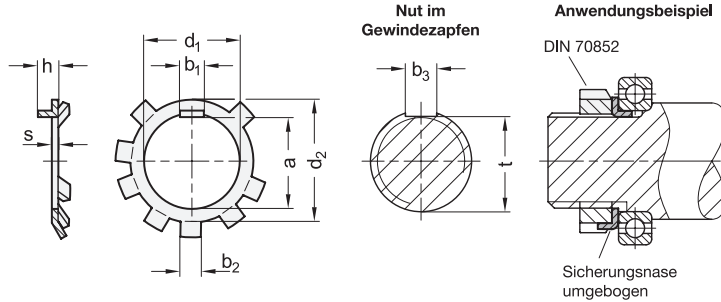

DIN 70952

Artikelnummer	d_1	a	b_1 h11	b_2 h11	b_3 C11	d_2	h	s	t -0.1	Für Nutmuttern DIN 70852	△
DIN 70952-10-A-ST	10	8.9	4	4	4	16	3.75	0.75	8.8	M10 x 1	1
DIN 70952-12-A-ST	12	10.9	4	4	4	18	3.75	0.75	10.8	M12 x 1.5	2
DIN 70952-14-A-ST	14	12.9	5	4	5	20	3.75	0.75	12.8	M14 x 1.5	2
DIN 70952-16-A-ST	16	14.9	5	5	5	23	4	1	14.8	M16 x 1.5	2
DIN 70952-18-A-ST	18	16.9	5	5	5	25	5	1	16.8	M18 x 1.5	2
DIN 70952-20-A-ST	20	18.9	5	5	5	27	5	1	18.8	M20 x 1.5	3
DIN 70952-22-A-ST	22	20.9	6	6	6	30	5	1	20.8	M22 x 1.5	3
DIN 70952-24-A-ST	24	22.9	6	6	6	32	5	1	22.8	M24 x 1.5	3
DIN 70952-26-A-ST	26	24.9	6	6	6	34	6	1	24.8	M26 x 1.5	4
DIN 70952-28-A-ST	28	26.9	7	6	7	36	6	1	26.5	M28 x 1.5	5
DIN 70952-30-A-ST	30	28.9	7	6	7	38	6.2	1.2	28.5	M30 x 1.5	6
DIN 70952-32-A-ST	32	30.9	7	6	7	41	6.2	1.2	30.5	M32 x 1.5	6
DIN 70952-35-A-ST	35	33.9	7	6	7	43	6.2	1.2	33.5	M35 x 1.5	6
DIN 70952-38-A-ST	38	36.6	8	6	8	47	6.2	1.2	36.5	M38 x 1.5	7
DIN 70952-40-A-ST	40	38.6	8	6	8	49	6.2	1.2	38.5	M40 x 1.5	7
DIN 70952-42-A-ST	42	40.6	8	7	8	52	6.2	1.2	40.5	M42 x 1.5	8
DIN 70952-45-A-ST	45	43.6	8	7	8	54	6.2	1.2	43.5	M45 x 1.5	8
DIN 70952-48-A-ST	48	46.7	8	7	8	57	6.2	1.2	46.5	M48 x 1.5	10
DIN 70952-50-A-ST	50	48.7	8	7	8	60	6.2	1.2	48.5	M50 x 1.5	11
DIN 70952-52-A-ST	52	50.7	8	7	8	62	7.2	1.2	50.5	M52 x 1.5	12
DIN 70952-55-A-ST	55	53.7	10	7	10	67	7.2	1.2	53.5	M55 x 1.5	13
DIN 70952-60-A-ST	60	58.7	10	10	10	71	7.5	1.5	58	M60 x 1.5	16
DIN 70952-65-A-ST	65	63.7	10	10	10	76	7.5	1.5	63	M65 x 1.5	17
DIN 70952-70-A-ST	70	68.7	10	10	10	81	7.5	1.5	68	M70 x 1.5	18
DIN 70952-80-A-ST	80	78.2	10	10	10	91	8.5	1.5	78	M80 x 1.5	25