

Verschlussschrauben

Stahl / Edelstahl, mit kegligem Gewinde

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Gewindebeschichtung
- **GPC:** mit Gewindebeschichtung

Stahl ST

verzinkt, blau passiviert

Edelstahl 1.4305 NI

Edelstahl 1.4571 A4

Gewindebeschichtung (Form GPC)

Precote 5



- weiß
- Einsatztemperatur -60 °C bis +150 °C

INFORMATION

Verschlussschrauben DIN 906 werden zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde verwendet. Die Dichtheit wird dabei durch das Medium, den Druck, sowie durch die Temperatur und Werkstoffpaarung, beeinflusst. Größere Sicherheit bietet dabei die Form GPC mit Gewindebeschichtung.

TECHNISCHE INFORMATION

- Gewindebeschichtung GPC (siehe Seite A25)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)




* Geben Sie die Ausführung der Verschlussschrauben an

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| A | GPC |
| ohne Gewindebeschichtung | mit Gewindebeschichtung |

DIN 906-ST

Artikelnummer	d	h	SW	⚖
DIN 906-ST-M6x1-*	M 6 x 1	6	3	1
DIN 906-ST-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-ST-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-ST-M12x1,5-*	M 12 x 1,5	10	6	6
DIN 906-ST-M14x1,5-*	M 14 x 1,5	10	7	8
DIN 906-ST-M16x1,5-*	M 16 x 1,5	10	8	10
DIN 906-ST-M18x1,5-*	M 18 x 1,5	10	8	14
DIN 906-ST-M20x1,5-*	M 20 x 1,5	10	10	17
DIN 906-ST-M22x1,5-*	M 22 x 1,5	10	10	22
DIN 906-ST-M24x1,5-*	M 24 x 1,5	12	12	30
DIN 906-ST-M26x1,5-*	M 26 x 1,5	12	12	37
DIN 906-ST-M30x1,5-*	M 30 x 1,5	12	17	44
DIN 906-ST-M36x1,5-*	M 36 x 1,5	15	19	86
DIN 906-ST-M42x1,5-*	M 42 x 1,5	18	22	143
DIN 906-ST-M45x1,5-*	M 45 x 1,5	18	22	163
DIN 906-ST-M48x1,5-*	M 48 x 1,5	20	24	210
DIN 906-ST-R1/8-*	R 1/8	8	5	4
DIN 906-ST-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-ST-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-ST-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-ST-R3/4-*	R 3/4	12	12	38
DIN 906-ST-R1-*	R 1	12	17	57
DIN 906-ST-R1 1/4-*	R 1 1/4	18	22	134
DIN 906-ST-R1 1/2-*	R 1 1/2	20	24	199

Gewicht bezieht sich auf Form A

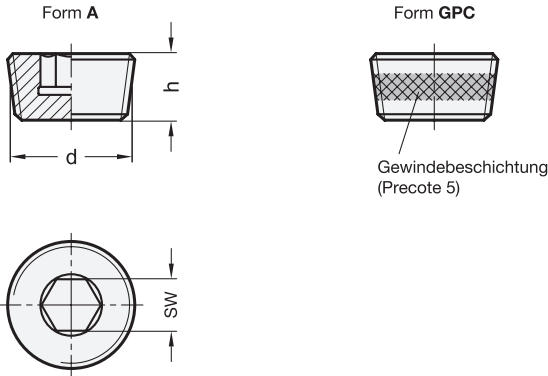

*Geben Sie die Ausführung der Verschlussschrauben an

- A
- ohne Gewindebeschichtung
- GPC
- mit Gewindebeschichtung

DIN 906-NI					STAINLESS STEEL
Artikelnummer	d	h	SW		
DIN 906-NI-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2	
DIN 906-NI-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3	
DIN 906-NI-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6	
DIN 906-NI-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8	
DIN 906-NI-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11	
DIN 906-NI-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	15	
DIN 906-NI-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	18	
DIN 906-NI-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22	
DIN 906-NI-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	32	
DIN 906-NI-R1/8-*	R 1/8	8	5	4	
DIN 906-NI-R1/4-*	R 1/4	10	7	7	
DIN 906-NI-R3/8-*	R 3/8	10	8	12	
DIN 906-NI-R1/2-*	R 1/2	10	10	19	
DIN 906-NI-R3/4-*	R 3/4	12	12	39	
DIN 906-NI-R1-*	R 1	12	17	57	

Gewicht bezieht sich auf Form A

DIN 906-A4					STAINLESS STEEL
Artikelnummer	d	h	SW		
DIN 906-A4-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	1	
DIN 906-A4-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	4	
DIN 906-A4-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	7	
DIN 906-A4-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	9	
DIN 906-A4-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11	
DIN 906-A4-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14	
DIN 906-A4-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	19	
DIN 906-A4-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	24	
DIN 906-A4-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	33	
DIN 906-A4-R1/8-*	R 1/8	8	5	6	
DIN 906-A4-R1/4-*	R 1/4	10	7	7	
DIN 906-A4-R3/8-*	R 3/8	10	8	15	
DIN 906-A4-R1/2-*	R 1/2	10	10	21	
DIN 906-A4-R3/4-*	R 3/4	12	12	40	
DIN 906-A4-R1-*	R 1	12	17	63	

Gewicht bezieht sich auf Form A

