



# 1 Distanzhalter für verstellbare Haltewinkel

## 2 Kunststoff Thermoplast

### 3 MATERIAL

Glasfaser verstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

### 6 STANDARDAUSFÜHRUNGEN


- **DSG-A:** für Einsatz mit verstellbaren Haltewinkeln SPF, SPFS, SPR und SPR.V.
- **DSG-B:** für Einsatz mit verstellbaren Haltewinkeln SPR und SPR.V.
- **DSG-C:** für Einsatz mit verstellbaren Haltewinkeln SPF.M und SPFL.

### 9 FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


DSG Distanzhalter werden zusammen mit den verstellbaren Haltewinkeln SPF, SPFS, SPF.M, SPFL, SPR und SPR.V verwendet, wenn eine weiter vom Förderband entfernte Befestigungsposition erforderlich ist.




DSG-A

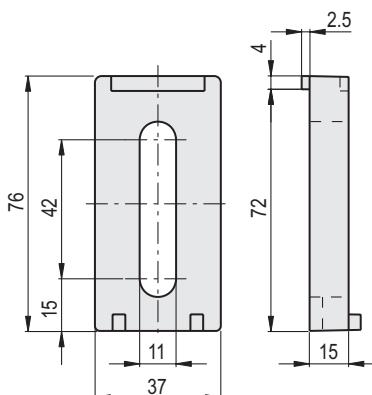

DSG-B

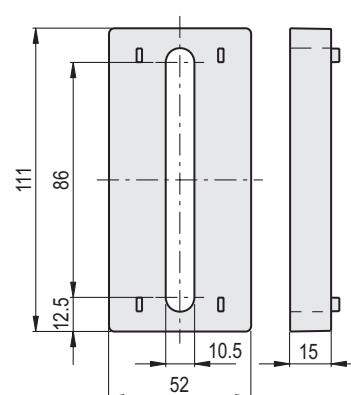

DSG-C

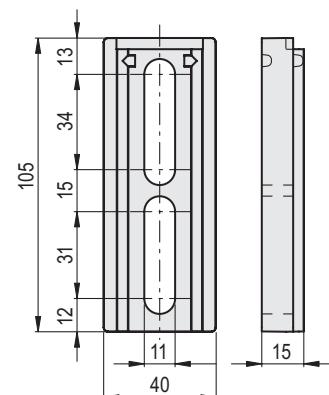

DSG-A

Code	Artikelnummer	
419676	DSG-A	27.3

DSG-C

Code	Artikelnummer	
419675	DSG-C	55

DSG-B

Code	Artikelnummer	
419677	DSG-B	47.7