

Gummipuffer

für Wandmontage, Naturkautschuk und Stahl

OVALER FLANSCH UND NABE MIT INNENGEWINDE

Stahl, verzinkt

SCHWINGUNGSDÄMPFER

Gummi NR, schwarz

Härte 40 und 60 Shore A ± 5 .

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN





DVI Schwingungsdämpfer werden grundsätzlich in Kombination mit DVG Schwingungsdämpfer verwendet, um elektrische Paneele vor umliegenden Vibrationen zu schützen (Abb. 1). Speziell geeignet für den Einsatz bei Ventilatoren oder anderen an der Wand montierten vibrierenden Maschinen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Ausführungen in NR Naturkautschuk in unterschiedlichen Härtegraden.



Abb.1

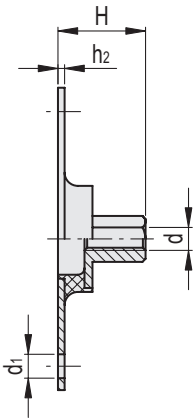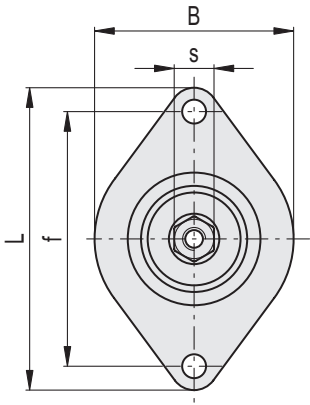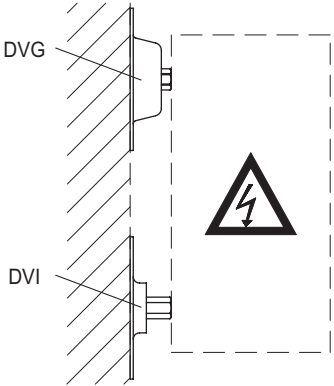

Code	Artikelnummer	B	L	H	d	d1	h2	s	f	F2 [N]	⚖
436051	DVI-M8-A-40	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	30	147
436056	DVI-M8-A-60	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	70	147