

Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß
RAL 9002, matt

SCHRAUBEN-ABDECKUNG

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß
RAL 9002, matt
Wird mitgeliefert, Montage durch aufdrücken, abnehmbar mit einem
Schraubenzieher.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Durchlöcher für front- oder rückseitige Montage über
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben
oder Befestigungsmuttern (separat erhältlich).
Empfohlener Anzugsdrehmoment:
- Empfohlenes Drehmoment bei der Montage von der Rückseite: 10 [Nm]
- Montage von der Bedienseite mit Bohrungs- oder Gewindeloch: 10 [Nm].

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN



Besonders für den Einsatz für medizinische und Krankenhausgeräte
sowie lebensmittelverarbeitenden Maschinen geeignet, da diese Teile
aus hygienischen Gründen regelmäßig gereinigt werden müssen..

TECHNISCHE DATEN

Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das
Ergebnis mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten
unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei
Umgebungstemperatur.



ERGOSTYLE®

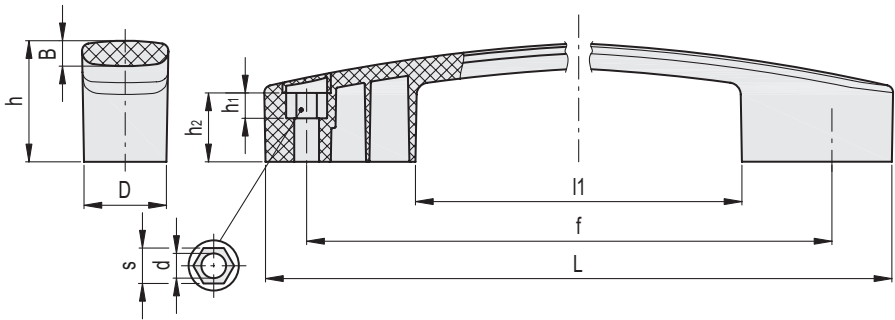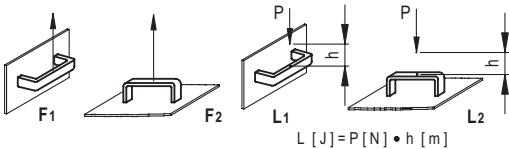

Code	Artikelnummer	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	⚖
150451	EBP-L.335-8-CLEAN	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
150452	EBP-L.335-10-CLEAN	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Maximale Arbeitslast
Bruchlast.