

Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.

SCHRAUBEN-ABDECKUNG

- ECA.B: Glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt.
- Wird mitgeliefert, Montage durch aufdrücken, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
- Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Durchlöcher für front- oder rückseitige Montage über Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Befestigungsmuttern (separat erhältlich).
- Empfohlener Anzugsdrehmoment:
- Empfohlenes Drehmoment bei der Montage von der Rückseite: 10 [Nm]
 - Montage von der Bedienseite mit Bohrungs- oder Gewindeloch: 10 [Nm].

TECHNISCHE DATEN


Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

ECA.B: Schraubenabdeckungen in Elecolors-Farben (siehe Tabelle).



ERGOSTYLE® ELESA Original design

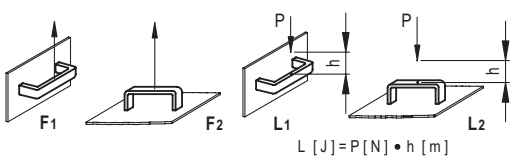


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.B

Code	Artikelnummer	Abdeckkappen für
29832-*	ECA.B2-*	EBP-L.335

* Ergänzen mit Farbcode (C1, ..., C17).

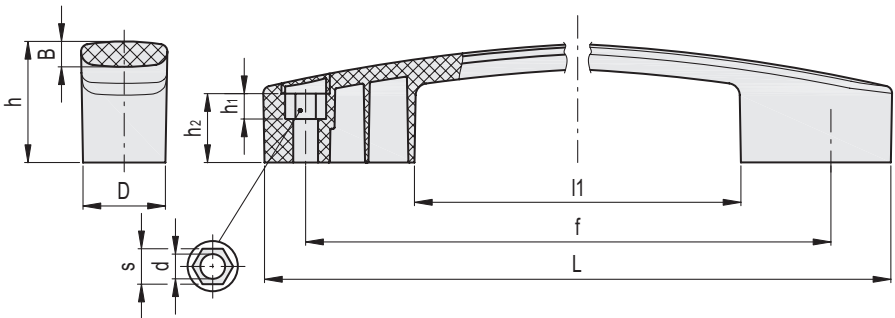

* Ergänzen mit Farbcode: 260451-C2 EBP-L.335-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Code	Artikelnummer	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	⚖
260451-*	EBP-L.335-8-*	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
260452-*	EBP-L.335-10-*	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Maximale Arbeitslast
Bruchlast

Bügelgriffe, Rohrgriffe 4