

Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt

SCHRAUBEN-ABDECKUNG

- ECA.B: glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Zubehör: Separat erhältlich.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **EBP**: Durchlöcher für vorder- oder rückseitige Montage mittels Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Standard-Kontermuttern

- **EBP-B**: Buchsen Messing, Gewindefackloch für rückseitige Montage

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Bügelgriffe EBP und die Bügelgriffe EBP.B können auch paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden (Bild 1).

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- DS-EBP: Distanzbuchsen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, um den Abstand zwischen Griff und Montagefläche zu vergrößern.

- ECA.B: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).


C1 RAL7021	C2 RAL2004	C3 RAL7035	C4 RAL1021	C5 RAL5024	C6 RAL3000	C17 RAL6017

ECA.B

Code	Artikelnummer	Schrauben-Abdeckung für
29830-*	ECA.B0-*	EBP.110
29831-*	ECA.B1-*	EBP.140 EBP.145 EBP.150 EBP.180 EBP.200


* Ergänzen mit Farbcode (C1, ..., C17).

DS-EBP.




DS-EBP.

Code	Artikelnummer	d	D	H	h	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260001	DS-EBP.110	6.5	22.5	18	53	1600	1500	8	3	7
260003	DS-EBP.140-145-150	8.5	26.5	19.5	58.5-60-61.5	2200	1800	10	4	9
260005	DS-EBP.180-200	9	29	20.5	64.5-70.5	2200	1500	12	5	11

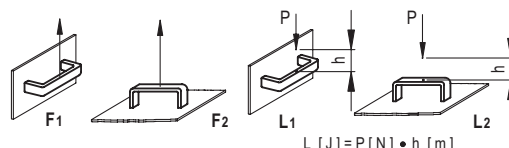

$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$



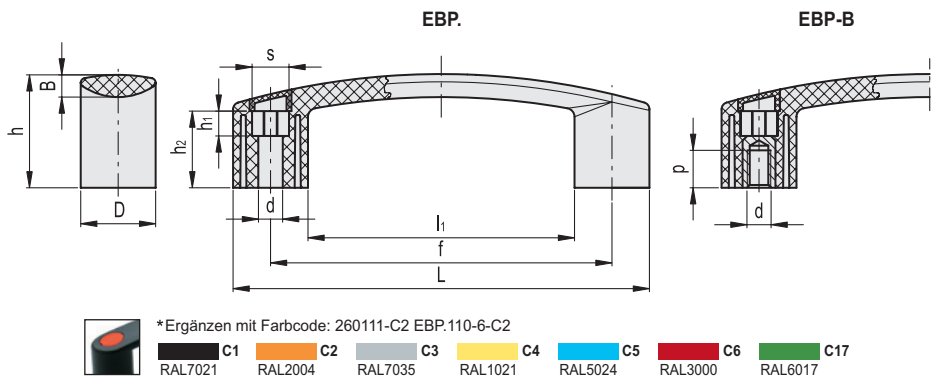

EBP.																
Code	Artikelnummer	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260111-*	EBP.110-6-*	116	93.5±0.5	6.5	10	22	35	6.5	23.5	7.5	72	2000	1500	8	3	35
260210-*	EBP.140-6-*	144	117±0.5	6.5	10	26.5	39	19.5	26.5	8.5	91	2700	1800	10	4	57
260211-*	EBP.140-8-*	144	117±0.5	8.5	13	26.5	39	8.5	26.5	8.5	91	2700	1800	10	4	55
260230-*	EBP.145-6-*	147	120±0.5	6.5	10	27	40.5	10.5	28	9.5	93	2700	1800	10	4	75
260231-*	EBP.145-8-*	147	120±0.5	8.5	13	27	40.5	10.5	28	9.5	93	2700	1800	10	4	73
260251-*	EBP.150-8-*	159	132±0.5	8.5	13	27	42	10.5	28	9.5	105	2700	1800	11	4	65
260311-*	EBP.180-8-*	178	150±1	8.5	13	28	45	14	32	9.5	122	2700	1500	12	5	78
260411-*	EBP.200-8-*	208.5	179±1	8.5	13	29	51	16	35	9.5	150.5	2200	1500	16	9	95

EBP-B															
Code	Artikelnummer	L	f	d6H	D	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖	
260120-*	EBP.110-B M5-*	116	93.5±0.5	M5	22	35	7.5	72	10	2000	1500	8	3	46	
260121-*	EBP.110 B-M6-*	116	93.5±0.5	M6	22	35	7.5	72	12	2000	1500	8	3	45	
260220-*	EBP.140 B-M6-*	144	117±0.5	M6	26.5	39	8.5	91	12	2700	1800	10	4	70	
260221-*	EBP.140 B-M8-*	144	117±0.5	M8	26.5	39	8.5	91	13	2700	1800	10	4	65	
260240-*	EBP.145-B M6-*	147	120±0.5	M6	27	40.5	9.5	93	12	2700	1800	10	4	60	
260241-*	EBP.145-B M8-*	147	120±0.5	M8	27	40.5	9.5	93	13	2700	1800	10	4	59	
260255-*	EBP.150-B M6-*	159	132±0.5	M6	27	42	9.5	105	13	2700	1800	10	4	84	
260256-*	EBP.150 B-M8-*	159	132±0.5	M8	27	42	9.5	105	13	2700	1800	11	4	82	
260321-*	EBP.180 B-M8-*	178	150±1	M8	28	45	9.5	122	13	2700	1500	12	5	98	
260421-*	EBP.200 B-M8-*	208.5	179±1	M8	29	51	9.5	150.5	13	2200	1500	16	9	108	
260422-*	EBP.200-B M10-*	208.5	179±1	M10	29	51	9.5	150.5	13	2200	1500	16	9	106	

