

Bügelgriffe mit Verriegelungsknopf

Für versenkbare Schiebetüren, Technopolymer

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) mit Sicherheitsschloss, schwarzgrau, matt.

DRUCKKNOPF

Druckknopf Kunststoff Thermoplast (POM); zylindrische Teil in Rot

ABDECKKAPPEN

Thermoplast in Ergostyle Farben, glänzend; werden mit dem Griff geliefert, Montage durch Einpressen, demontierbar mithilfe eines Schraubenziehers

Erhältlich auch als Zubehör, separat zu bestellen (siehe Tabelle ECA)

Code	Artikelnummer	Abdeckkappen für
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

* Ergänzen mit Farbcode (C1,..., C6).

STANDARDAUSFÜHRUNG

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant

SICHERHEITSSCHLÜSSEL (SEPARAT ZU BESTELLEN)

CSN: Kunststoff Thermoplast (POM) rot, klappbar, mit Edelstahl-Sperrprofil.

FUNKTION DES SICHERHEITSMechanismus

Der Bügelgriff mit Verriegelungsknopf EBR-CH. wurde entwickelt, damit er nur von berechtigten Personen mit dem passenden Schlüssel, entriegelt werden kann.

Schließen: Den roten Verriegelungsknopf in das Gehäuse drücken, bis er komplett verschwunden ist und ein Klicken zu hören ist (der Schlüssel darf während des Schließens nicht eingesteckt sein).

Wenn der Bügelgriff verriegelt ist, darf der Schlüssel nicht eingesteckt sein.

Entriegelung: Den Schlüssel einstecken (nicht drehen) und dadurch schnappt der Verriegelungsknopf zurück.

Erforderliche Kraft zum Entriegeln: ca. 50 N.

EBR-CH Bügelgriffe können mit EBR Bügelgriffe kombiniert werden.

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Unverlierbarer Schlüssel mit Federn und Kugeln aus Edelstahl 1.4401.


Ein gefedertes Haltesystem sorgt für das Steckenbleiben des Schlüssels, während die Tür geöffnet ist.

- Verringerter Kraft zum Einstecken des Sicherheitsschlüssels (ca. 30 N).


Für die Bestellung dieser Version bitte nach der Auswahl der gewünschten Version das Suffix -F30 an den Code und die Beschreibung anhängen.






ERGOSTYLE® ELESA Original design




VERRIEGELUNG
Verriegelungsknopf



ENTRIEGELUNG

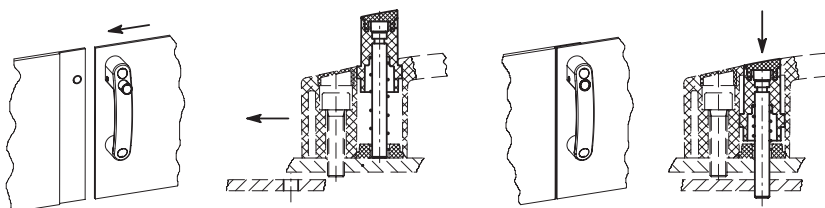

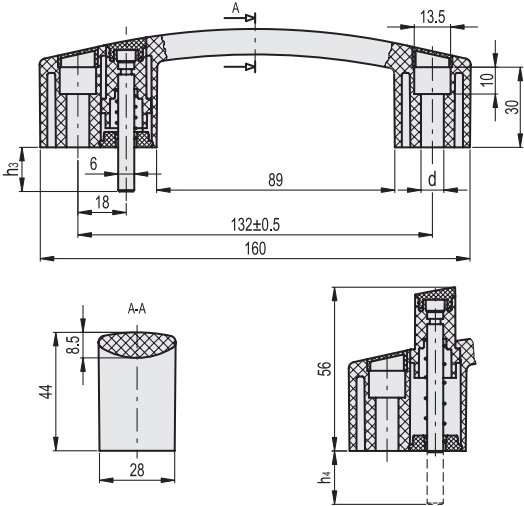

* Ergänzen mit Farbcode: 260521-C2 EBR.150-CH-6-16-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

EBR-CH

Code	Artikelnummer	d	h3	h4	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260521-*	EBR.150-CH-6-16-*	6.5	16	-	2800	2900	35	8	86
260523-*	EBR.150-CH-6-52-*	6.5	52	36	2800	2900	35	8	116
260525-*	EBR.150-CH-6-60-*	6.5	60	44	2800	2900	35	8	120
260527-*	EBR.150-CH-6-65-*	6.5	65	49	2800	2900	35	8	124
260529-*	EBR.150-CH-6-81-*	6.5	81	65	2800	2900	35	8	132
260531-*	EBR.150-CH-8-16-*	8.5	16	-	2800	2900	35	8	90
260533-*	EBR.150-CH-8-52-*	8.5	52	36	2800	2900	35	8	120
260535-*	EBR.150-CH-8-60-*	8.5	60	44	2800	2900	35	8	126
260537-*	EBR.150-CH-8-65-*	8.5	65	49	2800	2900	35	8	132
260539-*	EBR.150-CH-8-81-*	8.5	81	65	2800	2900	35	8	140

