

Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt

SCHRAUBEN-ABDECKUNG

- ECA.B: glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

STANDARDAUSFÜHRUNG

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant

ANWENDUNGEN

EBR Bügelgriffe können mit EBR-SW Bügelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion, mit EBR-PN Bügelgriffe mit Druckluftventil und EBR Bügelgriffe mit Verriegelungsknopf kombiniert werden.

TECHNISCHE DATEN


Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- ECA.B: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).



ERGOSTYLE®

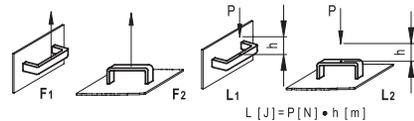


RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.B

Code	Artikelnummer	Schraubenabdeckung für
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

* Ergänzen mit Farbcode (C1, ..., C17).

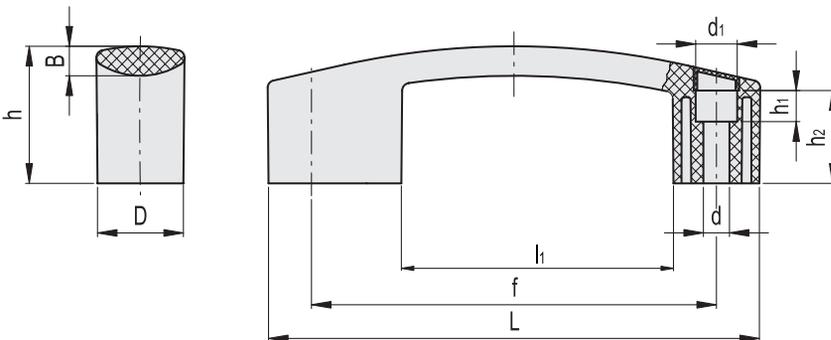

* Ergänzen mit Farbcode: 260511-C2 EBR.150-8-C2

RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Code	Artikelnummer	L	f	d	d1	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
260511-*	EBR.150-8-*	160	132±0.5	8.5	13.5	28	44	10	30	8.5	89	2800	2900	35	8	73