

Umlegegriffe
Kunststoff Thermoplast



MATERIAL
Griff Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG
Umlegemechanik Stahl, brüniert, Zylinderstift Stahl, brüniert, als Verdrehsicherung

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Umlegegriffe werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll. In Bedienungsstellung ist der Umlegegriff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig in den Konus ein.



Einbaubeispiel mit
innenliegendem Zapfen

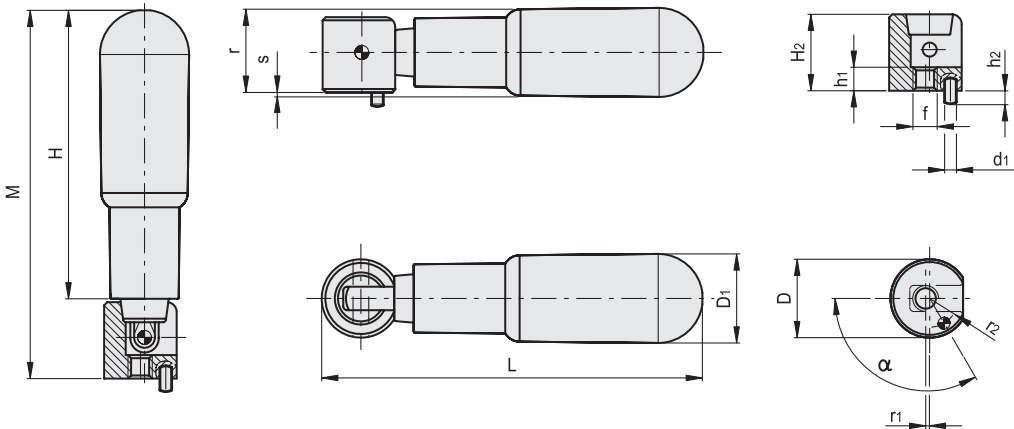

Code	Artikelnummer	H	D	L	M	D1	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	Δ
285151-R	EFH.620/60 S.D.16	60	16	78	76	18	15	17.5	1	1	M4	5	3	3	5.5	90°	38
285161-R	EFH.620/65 S.D.16	65	16	83.5	81	22	15	19.5	1	2	M4	5	3	3	5.5	90°	75
285166-R	EFH.620/65 S.D.20	65	20	90.5	86	22	19.5	21.5	0.6	0.5	M6	6	3	3	7	120°	110
285171-R	EFH.620/80 S.D.20	80	20	105	101	24	19.5	22.5	0.6	1.5	M6	6	3	3	7	120°	120
285181-R	EFH.620/90 S.D.20	90	20	115	111	25	19.5	23	0.6	2	M6	6	3	3	7	120°	136

