

Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.

ABDECKKAPPEN

- ECA.M: Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid, PA), in allen Elecolors Farben, matt.
Im Lieferumfang enthalten, zum Einpressen, abnehmbar mit Schraubenzieher.
Können auch zusätzlich bestellt werden (siehe Tabelle ECA.M).

STANDARDAUSFÜHRUNG

Durchlöcher für front- oder rückseitige Montage über Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Befestigungsmuttern (separat erhältlich).

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

MONTAGEHINWEIS

Nach der Montage des Griffs setzen Sie die Führungen in die speziellen Nuten des Griffs ein, indem Sie sie sanft bis zum Anschlag eindrücken, bis sie einrasten.
Üben Sie einen abschließenden Druck auf den Mittelteil aus, um die Befestigung der Abdeckkappe vollständig zu lösen.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- DS-EMPC: Distanzbuchsen aus Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), um den Abstand zwischen Griff und Montagefläche zu vergrößern.
- ECA.M: Abdeckkappe in allen Elecolors Farben (siehe Tabelle).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017


ECA.M

Code	Artikelnummer	Abdeckkappen für
29841-*	ECA.M-*	EMPC.



* Ergänzen mit Farbcode (C1, ..., C17).



ELESA Original design **ERGOSTYLE®**

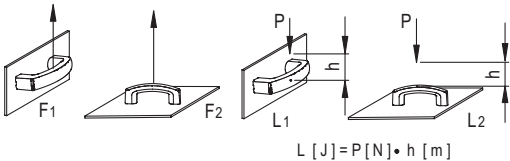

$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$

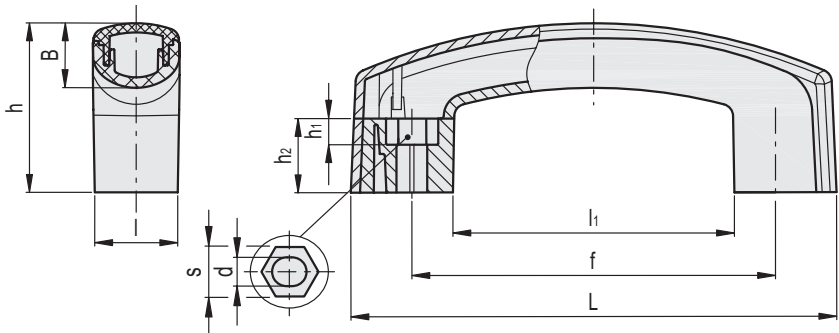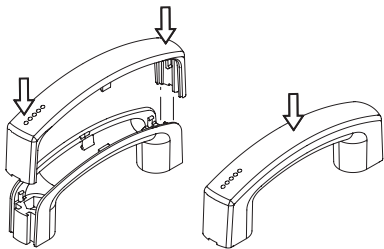

* Ergänzen mit Farbcode: 260710-C2 EMPC.156-6-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Code	Artikelnummer	L	l	f _{±1}	d	s	h	h ₁	h ₂	B	l ₁	F ₁ [N]	F ₂ [N]	L ₁ [J]	L ₂ [J]	
260710-*	EMPC.160-6-*	159.5	28	117+120	6.5	10	54.5	6.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82
260711-*	EMPC.160-8-*	159.5	28	117+120	8.5	13	54.5	8.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82