

Zweiseitige Griffmulden

Thermoplast selbstverlöschend, Montage durch Einrasten

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast (PA), selbstverlöschend UL-94 V0, grau-schwarz, matt

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Griffmulde ERB-PF ist ein Griffelement zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren. Die abgerundeten Griffkanten und der dahinter liegende Frei- bzw. Greifraum gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.

TECHNISCHE DATEN

"VO" Zertifizierung nach UL-94 V (Underwriters Laboratories) (siehe Technische Daten auf Seite A5) Diese Zertifizierung gibt an, dass das in Brand gesteckte Thermoplast-Material innerhalb von 10 Sek. selbsterlöschen muss ohne dabei brennende Tropfen zu erzeugen. Der in der Tabelle angegebene Wert für Anzugskraft (F2) ist das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Bleche mit einer Stärke = 1,5 mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

MONTAGEHINWEIS

1. Ausnehmung entsprechend der Montageschablone fertigen.


2. Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.

3. Griffschale zunächst auf der Seite mit fester Verzahnung einpressen (Bild 1).




4. Danach den gegenüberliegenden Teil mit der elastischen Verzahnung eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).



ELESA Original design

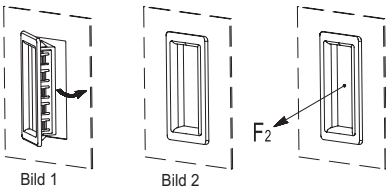

| ERB-PF-AE-VO |            |            |
|--------------|------------|------------|
| S            | X          | Y          |
| 0,7 - 1      | 105,7 +0,2 | 51,7 + 0,2 |
| > 1 - 1,5    | 105,7 +0,2 | 51,8 + 0,2 |
| > 1,5 - 2,2  | 105,7 +0,2 | 52,2 + 0,2 |

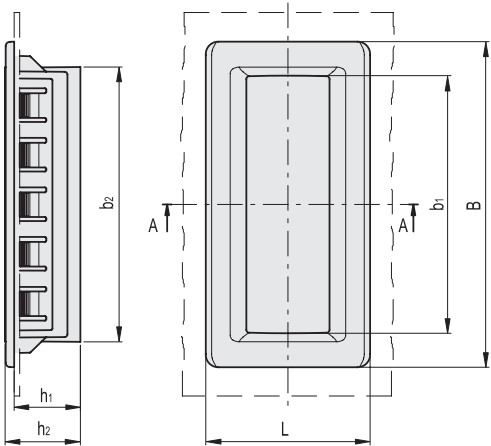

| Code      | Artikelnummer       | B   | L  | h1 | h2 | b1 | b2 | l1 | l2   | l3 | F2 [N] | ⚖  |
|-----------|---------------------|-----|----|----|----|----|----|----|------|----|--------|----|
| 150901-C1 | ERB.115-PF-AE-V0-C1 | 115 | 58 | 19 | 22 | 91 | 94 | 31 | 43.5 | 40 | 600    | 42 |