

Zweiseitige Griffmulde

Kunststoff Thermoplast, Montage durch Einrasten, einfache Reinigung

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß, ähnlich RAL 9002, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Montage durch Einrasten (siehe Montageanleitung)

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Griffmulde ERB-PF-CLEAN ist ein Griffelement zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren. Die abgerundeten Griffkanten und der dahinter liegende Frei- bzw. Greifraum gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.

ERB-PF-CLEAN in weiß ist prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d.h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

TECHNISCHE DATEN

Die in der Tabelle angegebenen Werte für Anzugskraft (F₂) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Bleche mit einer Stärke = 1,5 mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

MONTAGEHINWEIS

1. Ausnehmung entsprechend der Montageschablone fertigen.
2. Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
3. Griffschale zunächst auf der Seite mit fester Verzahnung einpressen (Bild 1).
4. Danach den gegenüberliegenden Teil mit der elastischen Verzahnung eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).


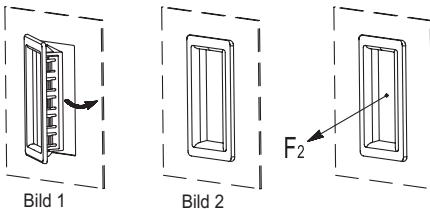




Bild 1

Bild 2

Montageschablone



ELESA Original design

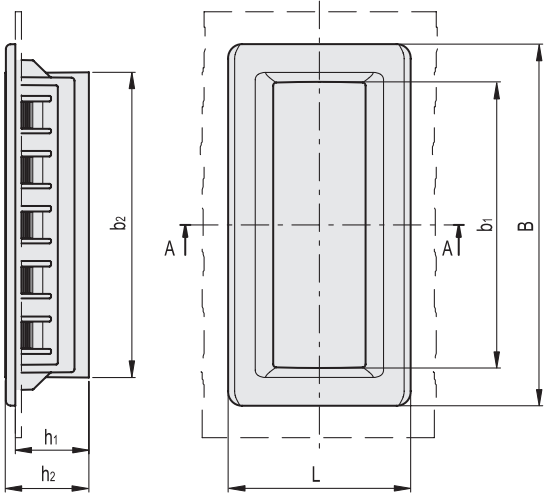

S	X	Y
0,7 - 1	105,3 +0,2	51,5 +0,2
>1 - 1,5	105,3 +0,2	51,7 +0,2
>1,5 - 2,2	105,3 +0,2	52,0 +0,2

Code	Artikelnummer	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖
151301	ERB.115-PF-CLEAN	115	58	19	22	91	94	31	43,5	40	600	42