

Zweiseitige Griffmulde

Kunststoff Thermoplast, Montage durch Einrasten

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Montage durch Einrasten (siehe Montageanleitung)

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Griffmulde ERB-PF ist ein Griffelement zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren. Die abgerundeten Griffkanten und der dahinter liegende Frei- bzw. Greifraum gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.

TECHNISCHE DATEN





Die in der Tabelle angegebenen Werte für Anzugskraft (F_2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Bleche mit einer Stärke = 1,5 mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

MONTAGEHINWEIS

1. Ausnehmung entsprechend der Montageschablone fertigen.
2. Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
3. Griffschale zunächst auf der Seite mit fester Verzahnung einpressen (Bild 1).
4. Danach den gegenüberliegenden Teil mit der elastischen Verzahnung eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).



ELESA Original design

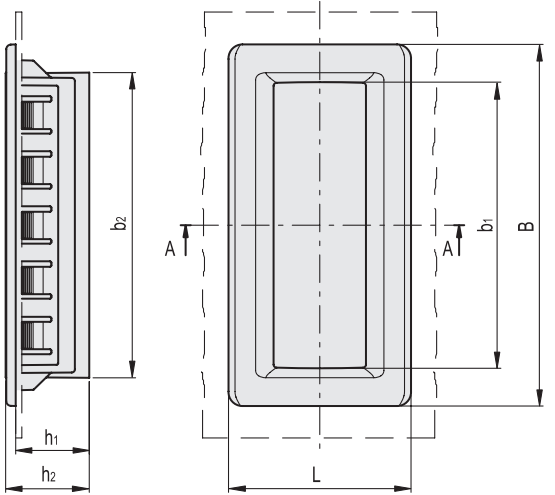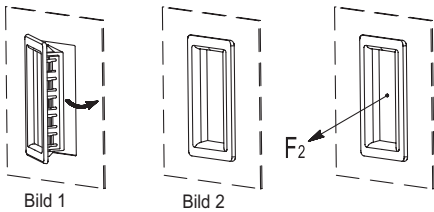

S	X	Y
0,7 - 1	105,3 +0,2	51,5 +0,2
>1 - 1,5	105,3 +0,2	51,7 +0,2
>1,5 - 2,2	105,3 +0,2	52,0 +0,2

Code	Artikelnummer	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖
261401-C1	ERB.115-PF-C1	115	58	19	22	91	94	31	43,5	40	600	42