

Zweiseitige Griffmulde zur Schraubmontage, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Montage mittels 4 verzinkten selbstschneidenden Schrauben, Ø 3,5x20, mitgeliefert. Maximales Anzugsmoment der Schrauben 1,2 [Nm].

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Griffmulde ERB. ist ein Griffelement zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren.


Die ergonomische Aussparung bietet einen sicheren und komfortablen Griff. Runde und kompakte Linien.

TECHNISCHE DATEN




Die in der Tabelle angegebenen Werte für Hebekraft (F1) und Auszugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Blechen mit einer Stärke = 1,5mm (für Prüzzwecke verstärkt) montiert wurden.

MONTAGEHINWEIS

1. Ausnehmung entsprechend der Montageschablone fertigen.
2. Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
3. Den Frontrahmen der Griffmulde in das Gehäuse einpassen.
4. Den hinteren Teil der Griffmulde von hinten auf die Gehäusewand (z.B. eine Schiebetür) aufschieben und fest drücken, bis er mit dem Frontrahmen fest verbunden ist.
5. Mittels selbstschneidenden Schrauben beide Teile zusammenschrauben.



Montageschablone
 (Bohrung vor der Montage entgraten)

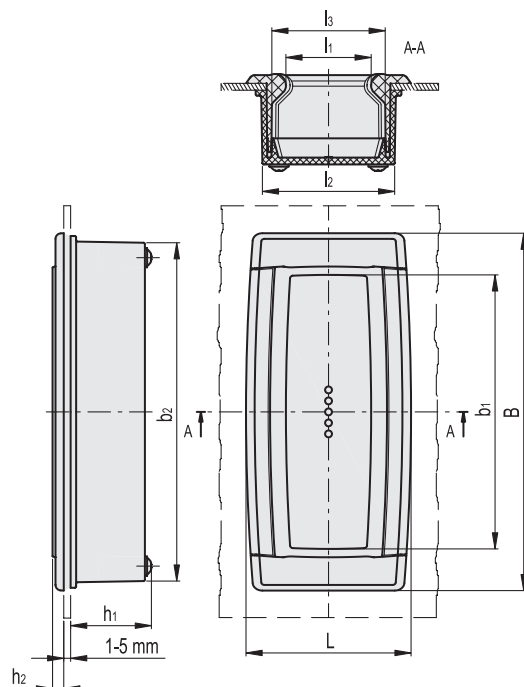

Code	Artikelnummer	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F1 [N]	F2 [N]	
261511-C1	ERB.130-C1	130	60	29.5	3	101	123	31	48	41	3500	3500	95