

Handkurbeln

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL


Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Messingbuchse mit Sackloch, Querbohrung für die Befestigung auf dem Schaft
Drehbarer Griff I.741+x (siehe Seite 581) in Thermoplast
Die Form der Griffe I.741+x erleichtert die Bedienung durch Fingermulden welche zusätzlichen Halt gegen Abrutschen geben.



ERGOSTYLE®

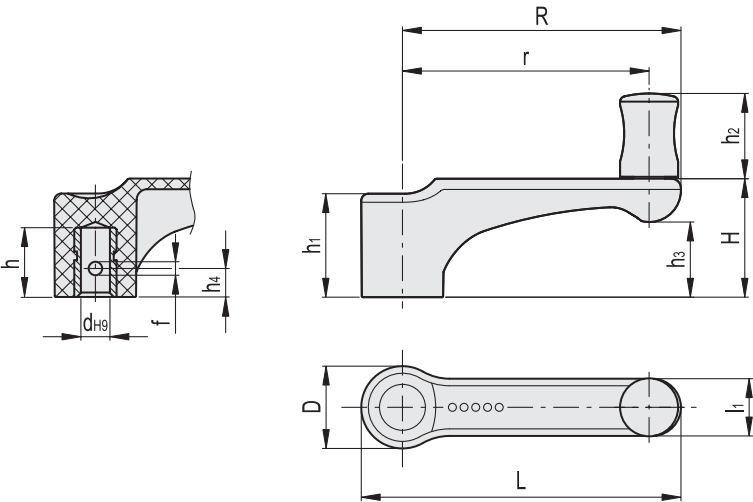

Code	Artikelnummer	R	dH9	L	D	l1	h	h1	h2	h3	h4	H	r	f	⚖
232411-C1	ERFW.44 N-6+I-C1	44	6	52	15.5	11	15	19	20	12.5	7	21	38	3	18
232431-C1	ERFW.63 N-8+I-C1	63	8	73.5	19	13.5	20	24.5	23	18.5	8	28.5	56	4	28
232451-C1	ERFW.78 N-10+I-C1	78	10	90.5	23	16	25	29.5	23	18	9	30	71	4	43

