

Rohrgriffe

Ovalprofil, Thermoplast und Aluminium, einfache Reinigung

GRIFFFÜSSE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß RAL 9002, matt

ENDKAPPEN

ECA.V: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß RAL 9002, glänzend, Montage durch Einpressen Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher. Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

STANDARDAUSFÜHRUNG

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschraube oder Standard-Kontermuttern Aluminiumrohr, Beschichtung weiß - ähnlich zu RAL 9002, glänzend
Empfohlener Anzugsdrehmoment:
- Empfohlenes Drehmoment bei der Montage von der Rückseite: 8 [Nm]
- Montage von der Bedienseite mit Bohrungs- oder Gewindeloch: 15 [Nm]

ERGONOMIE UND DESIGN

Der große Durchmesser des Rohrs bietet einen guten und komfortablen Griff.

TECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte für F2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Verschiedene Längen





ERGOSTYLE® ELESA Original design

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

ECA.V: Verschlusskappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, in weiß ähnlich RAL 9002 (CLEAN), hochglanzpoliert, Montage durch Einpressen.

ECA.V

Code	Artikelnummer	Abdeckung für
29873	ECA.V-CLEAN	EVH-CLEAN

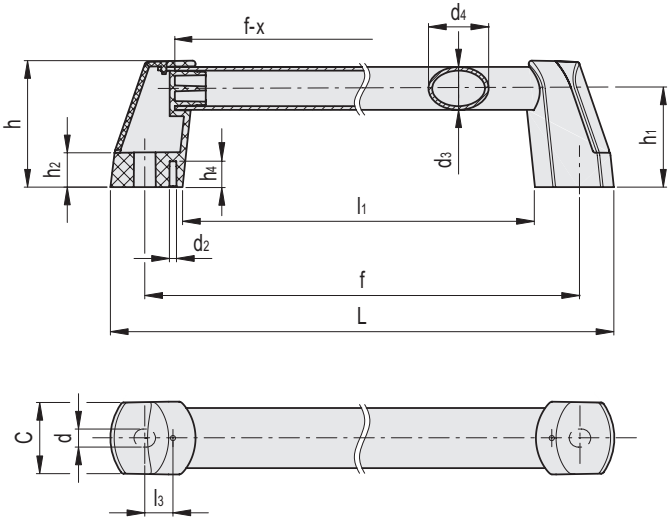

Code	Artikelnummer	d2	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
150811	EVH.300-CLEAN	4	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	42.5	35	3200	4200	235
150813	EVH.350-CLEAN	4	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	42.5	35	3000	3500	268
150815	EVH.400-CLEAN	4	25	400	440	10.5	35	74	57.5	28	15	356	16.4	42.5	35	2700	3100	456
150817	EVH.500-CLEAN	4	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	42.5	35	2100	2400	301
150819	EVH.600-CLEAN	4	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	42.5	35	1300	1900	335
150821	EVH.700-CLEAN	4	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	42.5	35	1200	1600	368

* Maximale Arbeitslast

Bruchlast