

Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) grau-schwarz, matt.

DREHBARER GRIFF

IEL+x-SOFT (siehe Seite 572) Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA), mit "Soft-touch", ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Nabe Stahl, brüniert, Bohrung H7
Ankerstift Stahl brüniert, Schraube für Ankerstift eingespritzt, hinterer Abschlussdeckel und Zentralrad aus Kunststoff Thermoplast (POM)

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Formgebung des Scheibenhandrades entspricht höchsten Ansprüchen an modernes Design.

ERGONOMIE UND DESIGN

Bei Anwendungsfällen, bei denen dieses Scheibenhandrads wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel CP, geliefert werden.

WAHL DES STELLUNGSANZEIGERS (SEPARAT ZU BESTELLEN)


Die Scheibenhandräder können verwendet werden bei Stellungsanzeiger PA02 (siehe Seite 699), PA12 (siehe Seite 700) oder PW12 (siehe Seite 701) um Positionierungen abzulesen. Siehe auch "Einbauanleitungen" (siehe Seite 692) Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- Vorlegescheiben zur axialen Befestigung GN 184 (siehe Seite 971).
- Abdeckung CP-XX (siehe Seite 715) zum Einbau anstelle des Stellungsanzeigers

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

EWW-XX Scheibenhandräder können auch für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem verwendet werden.

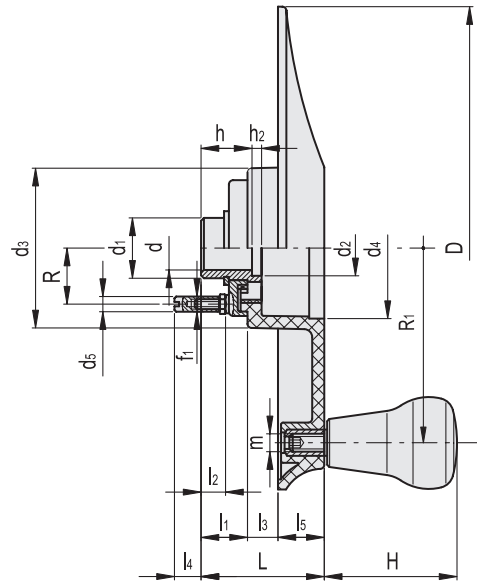

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	d4	d5	f1	h2	l1	l2	l3	l4	l5	H	m	R	R1		
208141-C0	EWW.240-PXX2+IEL-A20-C0	240	59	20	24	30	25.5	79	68.5	6	M4	4	21	13	15	13	23	65	M10	28.5	97	810	