

Y-Verbindungsstücke

für modulare Schmier-/Kühlmittelschlauchsysteme, Thermoplast

MATERIAL

Thermoplast (POM), Farbe orange

EIGENSCHAFTEN

Empfohlen für die Ausrüstung eines Systems für die Schmierung von zwei verschiedenen Durchflüssen am Auslass, wenn am Einlass nur einer besteht.

Die Montage erfolgt durch Schnappverbindungen (Abb.1) mit modularen Segmentschläuchen FHT (siehe Seite -).

Siehe Zubehör Schmier- /Kühlmittelsysteme (siehe Seite -).

CHEMISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Das Material ist gegen Reinigungsmittel, Schmierstoffe und Öle beständig. Ein Kontakt mit starken Säuren und Basen ist zu vermeiden.

Für die Verwendung von anderen als den aufgeführten Flüssigkeiten wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst von Eles.

Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE



Verbindungsstücke aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Zange für die Montage von Komponenten.



Abb.1

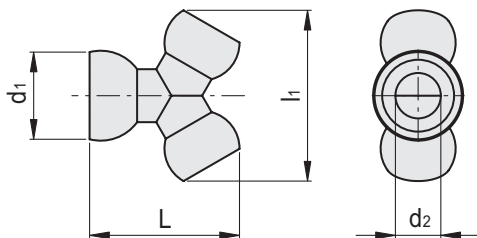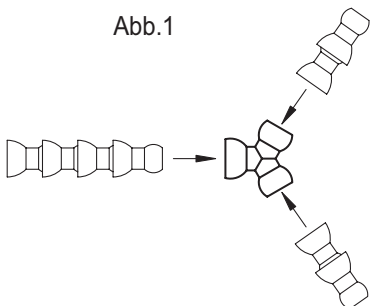

Code	Artikelnummer	L	d1	d2	l1	Für das modulare System	⚖
471031	FHF.1/4	32.5	16	7	33	1/4	4
471036	FHF.1/2	43.5	26	14	49.5	1/2	10